

**Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-1M  
Bronze chrome plated LED fountain light, model ULFD-1M**

Μπρούντζινο υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο μπρούντζο. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λάμπα led MR16 12V-5W σε ψυχρό λευκό φωτισμό, θερμό λευκό ή μπλε χρωματισμό, ενώ περιλαμβάνει λάστιχο στεγανότητας και ορεικάλκινο στυπιοθλιπτή καλωδίου. Το φωτιστικό παρέχεται με νεοπρενε καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m και διαθέτει κορμό από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ειδική στρογγυλή του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του φωτιστικού και εξασφαλίζει τη σταθερότητά του στην περιοχή εγκατάστασής του. Το ύψος του σκελετού είναι 117 mm, χαρακτηριστικό που το καθιστά ιδανικό για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια καθώς και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.


**Underwater cast bronze and chrome-plated copper fountain light. Equipped with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white or blue colour, as well as special insulating double flange and bronze nut as a cable entry. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m and a stainless steel body. The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.**



**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό κατασκευής: επιχρωμιωμένος μπρούντζος.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: cool white ή warm white ή μπλε.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

**Specifications:**

- **Material:** bronze chrome plated.
- **Finish:** polished.
- **IP protection:** IP68.
- **Light color:** cool white or warm white or blue.
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

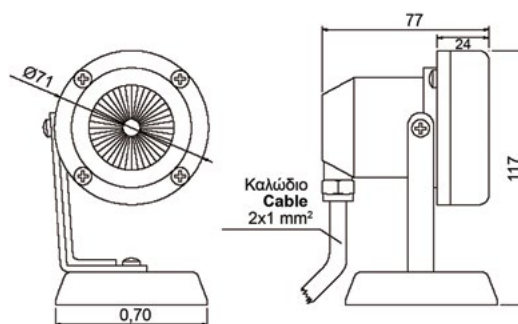

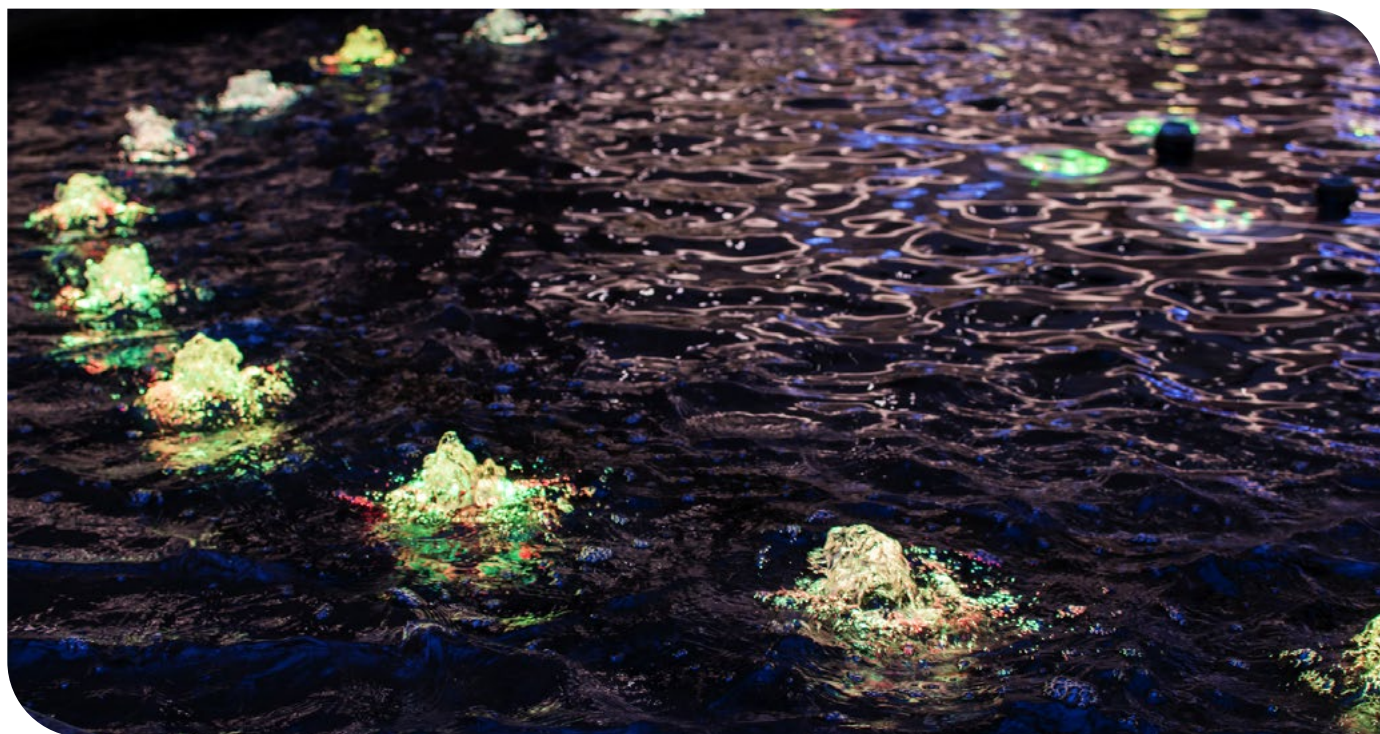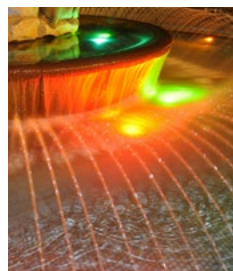

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Μοντέλο Model	ULFD-1M24-WW	ULFD-1M24-CW	ULFD-1M24-B
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm <sup>2</sup>	1,65 m - 2x1 mm <sup>2</sup>	1,65 m - 2x1 mm <sup>2</sup>