

56m³

GLV/GTV KIT

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ, ALL-IN-ONE
COMPLETE FILTRATION UNIT, ALL-IN-ONE**KRIPSOL®****5 YEARS GUARANTEE**

ΣΩΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΑΝΚ

3 YEARS GUARANTEE

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΥ

INJECTED FILTER

SIDE VALVE

TOP VALVE

THREADED COVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για υπέργειες ιδιωτικές πισίνες ή παραδοσιακές μεσαίου μεγέθους ή μικρές.

- ▶ Με πολλαπλή πλαινή ή βαλβίδα κορυφής και ρακόρ.
- ▶ Μανόμετρο.
- ▶ Επιλογή αντλιών Ninfa ή Ondina.
- ▶ Σύνδεση φίλτρου και αντλίας.

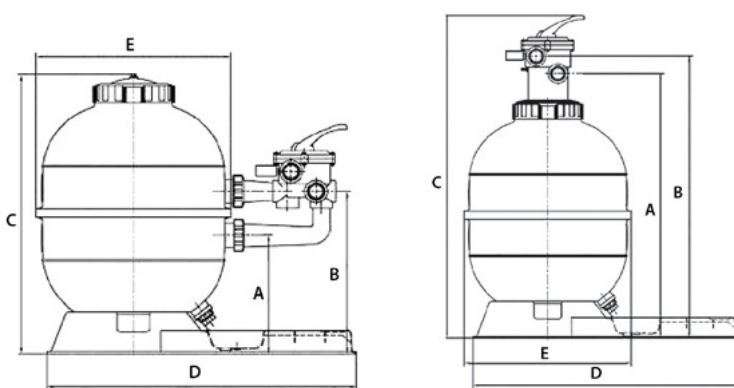
DESCRIPTION

For above-ground residential pools or traditional medium-sized or small pools.

- ▶ Equipped with a 6-way valve (top or side-mounted) and unions.
- ▶ Pressure gauge.
- ▶ Choice of Ninfa or Ondina pump.
- ▶ Connection between pump and filter.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE ▶ 0,5 – 1,3 bar**ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
MAX OPERATING PRESSURE ▶ 1,3 – 2,5 bar**ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ**
MAX WATER TEMP / MAX PRESSURE ▶ 50°C / 1,6 bar**ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ**
GRANULOMETRY OF FILTER MATERIAL ▶ 0,4 – 0,8 mm**ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ**
SELECTOR VALVE ▶ Περιέχεται
Included

	Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Μοντέλο αντλίας Pump model	Παροχή Flow rate (m ³ /h)		Άμμος Sand (kg)	Διαστάσεις Dimensions (mm)				
					40 m ³ /h/m ²	50 m ³ /h/m ²		A	B	C	D	E
GLV KIT SIDE MOUNTED	GLVN 400-33	400	1½"	NINFA-NK/0,33HP	4,8	6	50	251	376	636	824	453
	GLVO 500-71	500	1½"	ONDINA-OK/0,75HP	7,6	9,5	100	331	456	795	824	553
	GLVO 600-100	600	1½"	ONDINA-OK/1,00HP	11,2	14	125	376	501	875	824	653
GTV KIT TOP MOUNTED	GTVN 400-33	400	1½"	NINFA-NK/0,33HP	4,8	6	50	706	766	907	824	453
	GTVO 500-71	500	1½"	ONDINA-OK/0,75HP	7,6	9,5	100	864	924	1065	824	553
	GTVO 600-100	600	1½"	ONDINA-OK/1,00HP	11,2	14	125	944	1004	1146	824	653