

Πολυαιθυλενικό φίλτρο άμμου για ιδιωτικές πισίνες, σειρά Pro-series, HB Side  
Polyethylene sand filter for domestic pools, Pro-series, HB Side



**Χαρακτηριστικά:**

- Φυσικό φίλτρο πολυαιθυλενίου με άριστη αντίσταση στις υψηλές πιέσεις (3,5 bar).
- Σώμα φίλτρου κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών NSF.
- Υψηλή αντίσταση σε προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης.
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, μπορεί να εγκατασταθεί και σε εξωτερικούς χώρους.
- Εύκολη συντήρηση του μέσου φίλτρασης, χωρίς να απαιτείται αφαίρεση βαλβίδας.
- Περιστρεφόμενα ντιφιούζερ για εύκολη συντήρηση.
- Φίλτραση 40-50 microns.

**Specifications:**

- Blown polyethylene filter for excellent resistance to high pressures (3,5 bar).
- Tank manufactured according to the NSF standard.
- High resistance to treatment products.
- Weather resistant, can be installed outdoors.
- Easy maintenance of the filtering medium without removing the valve.
- Swivel-mounted laterals for ease of maintenance.
- 40 to 50 microns filtration.



ΣΙΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ TANK

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ EQUIPMENT

**Μοντέλο:** HB Side, Hayward.

**Ταχύτητα φίλτρασης:** 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.

**Μέγιστη πίεση:** 3,5 bar.

**Πολλαπλή βαλβίδα:** Περιλαμβάνεται (SP0719SE ή SP0715X62E).

**Model:** HB Side, Hayward.

**Filtration speed:** 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.

**Maximum pressure:** 3,5 bar.


**Selector valve:** Included (SP0719SE or SP0715X62E).



Πολλαπλή βαλβίδα Vari-Flo™  
**Vari-Flo™**  
6-position valve



Αποστράγγιση με τάπα  
**Drain with plug**

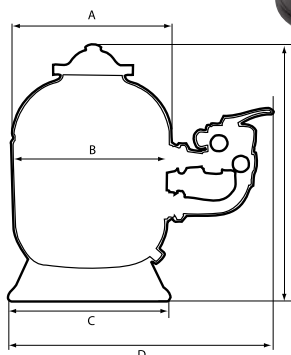

Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
S210SXE	510	498	521	825	810
S244SXE	612	594	521	875	920
S0310SXE	762	725	585	1070	1008
S0360SXE	895	880	585	1230	1147

Μοντέλο Model	Διάμετρος Diameter (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter area (m <sup>2</sup> )	Παροχή Flow rate (m <sup>3</sup> /h)	Άμμος Sand (Kg)
S210SXE	510	1,5"	0,20	10	100
S244SXE	612	1,5"	0,28	14	150
S0310SXE	762	2"	0,45	22	250
S0360SXE	895	2"	0,64	30	350