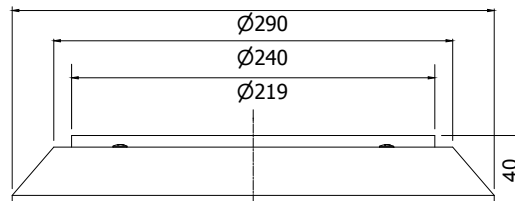


**Επιτοίχιο φωτιστικό LED για πισίνες, μοντέλο WPLD-1R  
Wall mounting LED pool light, model WPLD-1R**

Φωτιστικό πισίνας για επιτοίχια τοποθέτηση, εξοπλισμένο με λαμπτήρα led ρητίνης 90, 324 ή 531 led που εμποδίζει την εισχώρηση νερού στο εσωτερικό του. Οι επιλογές φωτισμού είναι λευκό ή RGB χρωματισμοί ενώ παρέχεται δυνατότητα εναλλαγής μέσα από 16 προγράμματα φωτισμού. Οι διαστάσεις του είναι  $\varnothing 290 \times 40$  mm και είναι ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος. Το φωτιστικό είναι κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό υψηλής ανθεκτικότητας και διατίθεται με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης για την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση αλλά και συντήρησή του. Το συγκεκριμένο φωτιστικό αποτελεί ιδανική επιλογή για υφιστάμενες πισίνες και μπορεί να τοποθετηθεί στα τοιχεία είτε με πλαστικό στρογγυλό δακτύλιο είτε με παραλληλόγραμμη ανοξείδωτη πλάκα στήριξης.

**Wall mounting swimming pool light equipped with a resin filled LED bulb of 90, 324 or 531 LED units that prevent water from infiltrating the light. It is available in white or RGB colour in 16 illumination programme modes. Its face has an overall diameter of 290 mm and a faceplate thickness of 40 mm. Ideal for concrete pools. White ABS plastic that is highly durable and comes with all mounting equipment to ensure an easy and quick installation and maintenance. Perfect for already made concrete swimming pools. The bulb can be adjusted either by a plastic round fixing ring or by a stainless steel rectangular fixing plate.**

**Χαρακτηριστικά:**


- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2 m βάθος.
- Εγκατάσταση: επιτοίχια.
- Χρώμα φωτισμού: cool white ή RGB.
- 16 προγράμματα φωτισμού.
- 4 m καλώδιο H07RN-F, μέγεθος 2x1 mm<sup>2</sup>.
- 1 m εύκαμπτο σωλήνα.
- Πάχος προσώπου: 40 mm.
- Διαστάσεις:  $\varnothing 290 \times 40$  mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχεία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

**Specifications:**

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68 up to 2 m depth.
- **Installation:** wall mounting.
- **Light colour:** cool white or RGB.
- **16 illumination programme modes.**
- **4 m cable H07RN-F, cable size 2x1 mm<sup>2</sup>.**
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness: 40 mm.**
- **Dimensions:  $\varnothing 290 \times 40$  mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete.**
- **UV protection & chemical resistance.**
- **Easy installation & service.**

**SACQUA SOURCE SA**

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

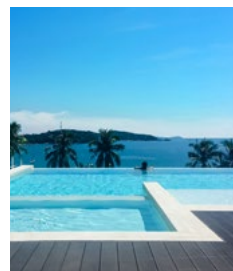Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός  
Pool lighting and equipmentΠλαστικός δακτύλιος στερέωσης  
Plastic fixing ringΑνοξείδωτη πλάκα στερέωσης  
S.S. fixing plateΠαρέχεται καλώδιο  
Cable included

IP68

Αδιάβροχο  
WaterproofΜεταβαλλόμενος  
φωτισμός  
MulticolourΠισίνες  
σκυροδέματος  
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour		
Μοντέλο (προσαρμογή με πλαστικό δακτύλιο) Model (installation by fixing ring)	WPLD-1R90-PRCW	WPLD-1R324-PRCW	WPLD-1R531-PRCW	WPLD-1R90-PRM	WPLD-1R324-PRM	WPLD-1R531-PRM
Μοντέλο (προσαρμογή με πλάκα στήριξης) Model (installation by S.S. plate)	WPLD-1R90-SPCW	WPLD-1R324-SPCW	WPLD-1R531-SPCW	WPLD-1R90-SPM	WPLD-1R324-SPM	WPLD-1R531-SPM
Χρώμα Colour	Cool White	Cool White	Cool White	RGB	RGB	RGB
Αριθμός led No. of leds	90	324	531	90	324	531
Kelvin	9000 K	9000 K	9000 K	-	-	-
Lumen	1406 lm	1850 lm	2921 lm	575 lm	925 lm	1450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	16 W	19 W	28 W	15 W	21 W	25 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz					
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 170 mm Resin filled / 170 mm					
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C					
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	4 m - 2x1 mm <sup>2</sup>					
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools					

**+ EXTRAS**

Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish!



RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB.

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights.