




Θερμαντήρας σάουνας, Helo OCTA
Sauna heater, Helo OCTA

Ο θερμαντήρας OCTA είναι βασισμένος στην παραδοσιακή τεχνολογία. Ιδανικός για σάουνες κάθε μορφής, μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και στο κέντρο της σάουνας. Με μεγαλοπρεπή εμφάνιση, οι θερμαντήρες OCTA είναι κατάλληλοι για σάουνες μεγέθους από 8 έως 24m³. Διαθέσιμος σε μαύρο χρώμα. Συνιστώμενη ποσότητα κάρβουνου 60 κιλά. Διαστάσεις, (ΠxΥxΒ): 560 x 760 x 560 mm.

The OCTA heater is based on traditional technology. This heater is ideal for saunas of all shapes, and can even be placed in the middle of a sauna. Stately in appearance, OCTA heaters are suitable for saunas sized from 8-24 m³. Available in black color.

Recommended amount of rocks 60kg.

Dimensions, (WxHxD): 560 x 760 x 560 mm.

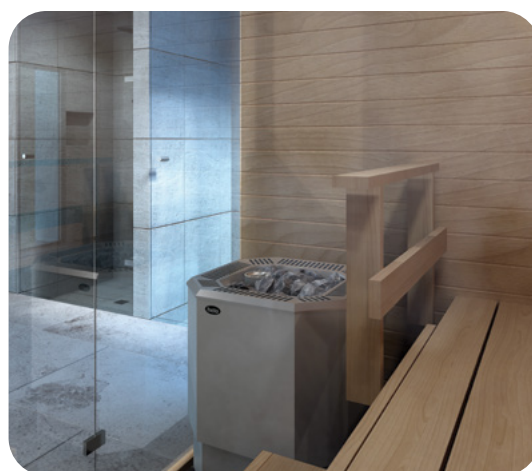

OCTA, απαιτεί ξεχωριστή μονάδα ελέγχου | OCTA, requires separate control unit

| Μοντέλο Model | Article No | KW | Τάση/Φάση Voltage/Phase | Ελάχιστο/μέγιστο μέγεθος Min/max size of sauna | Χωρητικότητα σε κάρβουνα Rock capacity | Τοποθέτηση Mounting |
|------------------|---------------|------|----------------------------|---|--|------------------------|
| OCTA 901 | 000611 | 9,0 | 400V/3N | 8-13 m ³ | 60 | Επιδαπέδιο Floor |
| OCTA 1051 | 000612 | 10,5 | 400V/3N | 9-15 m ³ | 60 | Επιδαπέδιο Floor |
| OCTA 1201 | 000613 | 12,0 | 400V/3N | 10-18 m ³ | 60 | Επιδαπέδιο Floor |
| OCTA 1501 | 000614 | 15,0 | 400V/3N | 14-24 m ³ | 60 | Επιδαπέδιο Floor |



Digi I



Digi II



WE 4



Πίνακας ελέγχου, DIGI I
Control unit, DIGI I

Χαρακτηριστικά:

- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, DIGI II
Control unit, DIGI II

Χαρακτηριστικά:

- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων.
- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Λειτουργία σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Φινλανδικά, Σουηδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά).
- 4 ατομικά προγράμματα χρήσης.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

- Digital, LCD display.
- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- 1-6 h heating time.
- 5 operation languages (Finnish, Swedish, English, German, Dutch).
- 4 individual bathing programmes.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, OT2 PLE
Control unit, OT 2 PLE

Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Ψηφιακή προβολή της θερμοκρασίας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 0-24 h preset feature.
- 1-6 h heating time.
- Light switch on/off.
- Regulation of temperature.
- Digital showing of temperature.
- 400V-3N.



**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-3
Control unit, OT2 PS-3****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- 400V-3N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διατίθεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

- 0-8 h preset feature.
- 1-4 h or 1-12 h heating time.
- Light switch on/off.
- 400V-3N.
- Installation outside the sauna room.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-1
Control unit, OT2 PS-1****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h (χωρίς προ-ρύθμιση).
- Διακόπτης φωτιστικού.
- 230V-1N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διαθέσιμο σε 2 χρώματα πλαισίου: λευκό και χρωμέ.
- Προμηθεύεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

- 0-8 h preset time.
- 1-4 h or 1-12 h heating time (without preselection).
- Light switch on/off.
- 230V-1N.
- Installation outside the sauna room.
- Two frame colours: white and chrome.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Κουτί σύνδεσης, WE 4
Contactor box, WE 4****Χαρακτηριστικά:**

- 3,0-15,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 3,0-15,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.

**Κουτί σύνδεσης, WE 5
Contactor box, WE 5****Χαρακτηριστικά:**

- 18,0-26,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 18,0-26,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.



| Μοντέλο Model | Article No | Περιγραφή Description | Για μοντέλα For models |
|------------------|------------|---------------------------------|---|
| DIGI I | 000027 | Πίνακας ελέγχου Control unit | <ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• SKLA (18-26 KW)• OCTA (9-15 KW) |
| DIGI II | 000026 | Πίνακας ελέγχου Control unit | <ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• SKLA (18-26 KW)• OCTA (9-15 KW) |
| OT2 PLE | 001291 | Πίνακας ελέγχου Control unit | <ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW) |
| OT2 PS-3 | 001378 | Πίνακας ελέγχου Control unit | <ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW) |
| OT2 PS-1 | 001367 | Πίνακας ελέγχου Control unit | <ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW) |
| WE 4 | 001320 | Κουτί σύνδεσης Contactor box | <ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• OCTA (9-15 KW) |
| WE 5 | 001324 | Κουτί σύνδεσης Contactor box | <ul style="list-style-type: none">• SKLA (18-26 KW) |

