



HBT

FIBERGLASS ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ MULTI-LAYER FIBERGLASS SAND FILTER

ACQUA SOURCE™

**ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σειρά φίλτρων υψηλής απόδοσης, κατασκευασμένα από πολυεστέρα με ενίσχυση fiberglass και προστασία UV.

- ▶ Άνοιγμα κορυφής: Ø 220mm.
- ▶ Πλευρική ανθρωποθυρίδα ελέγχου: Ø 220mm.
- ▶ Αναδιπλούμενος διανομέας για εύκολη πλήρωση.
- ▶ Πλευρικό άνοιγμα για διευκόλυνση της εκκένωσης και πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη.
- ▶ Τάπα 1" για εκκένωση νερού και άμμου.
- ▶ Εσωτερική εξαέρωση για την αποτροπή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα στο εσωτερικό του φίλτρου.
- ▶ 1m βάθος κλίνης για υψηλή ποιότητα φίλτρανσης.
- ▶ Διατίθεται με ντιφιούζερ ή με κάτω πλάκα ακροφυσιών κατόπιν ζήτησης.

DESCRIPTION

High-performance filter series, made of polyester with fiberglass reinforcement and UV-protection.

- ▶ Top hole: Ø 220mm.
- ▶ Side manhole: Ø 220mm.
- ▶ Folding diffuser for easy loading of filter media.
- ▶ Side hole to facilitate the discharge of filtering media and access to the interior parts.
- ▶ 1" drain plug for convenient water and sand discharge.
- ▶ Internal air purge to prevent the formation of air bubbles inside the filter.
- ▶ 1m filter bed depth for superior filtration quality.
- ▶ Available with laterals or a bottom nozzle plate upon request.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

0,6 – 1,6 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

2 kg/cm²

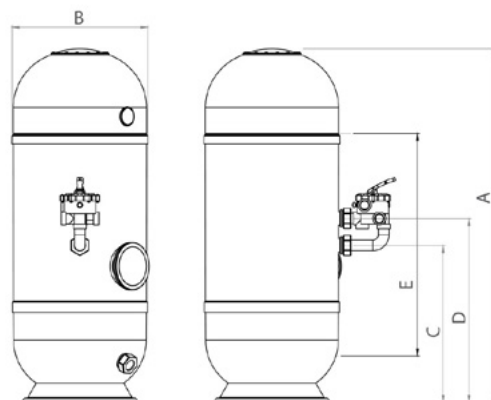
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TESTING PRESSURE

3 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Περιέχεται
Included

Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρασης Filtration speed (m ³ /h/m ²)	Ύψος κλίνης Bed Depth (m)	Διαστάσεις Dimensions (mm)				
								A	B	C	D	E
HBT-620	620	2"	0,30	12,1	500	50	1,0	1645	620	728	868	1000
HBT-750	750	2"	0,44	17,4	650	50	1,0	1645	750	728	868	1000
HBT-900	900	2"	0,64	25,5	925	50	1,0	1645	900	728	868	1000
HBT-621	620	2"	0,30	12,1	600	50	1,2	1845	620	728	868	1200
HBT-751	750	2"	0,44	17,4	800	50	1,2	1845	750	728	868	1200
HBT-901	900	2"	0,64	25,5	1125	50	1,2	1845	900	728	868	1200