



Υποβρύχια αντλία καθαρών υδάτων με φλωτέρ και 10 m καλώδιο Submersible pump of pure water with floater and 10 m cable

7,5 m
117 L/min

Σώμα αντλίας: ABS πλαστικό
Μέγιστη παροχή: 7.000 Lt/h
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 7,5 m
Μέγιστη βύθιση αντλίας: 7 m
Πέρασμα στερεών: 5 mm
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼"
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: ABS plastic
Max flow: 7.000 Lt/h
Max suction height: 7,5 m
Max pump immersion: 7 m
Solid material passage: 5 mm
Outlet diameter: 1" - 1¼"
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: pure water




Μοντέλο Model	HP	kW
MPC402	0,50	0,4



Μηχανικός στυπιοθλίπτης
Mechanical seal



Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
Automatic or manual mode

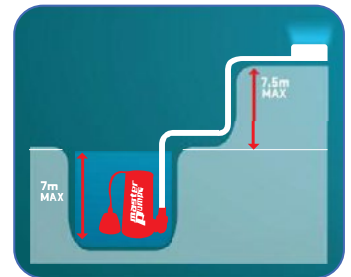

Υποβρύχια αντλία όμβριων υδάτων, δύο εξόδων με φλωτέρ και 10 m καλώδιο Submersible 2 exits pump of impure water with floater and 10 m cable

8 m
206 L/min

Σώμα αντλίας: ABS-PPO πλαστικό
Μέγιστη παροχή: 12.500 Lt/h
Πέρασμα στερεών: 35 mm
Διάμετρος εξόδου: 1¼" - 1½"
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: όμβρια ύδατα

Pump body: ABS-PPO plastic
Max flow: 12.500 Lt/h
Solid material passage: 35 mm
Outlet diameter: 1¼" - 1½"
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: impure water



Μοντέλο Model			Παροχή Flow												
			m³/h	0	3,1	5,8	7,5	9,1	10,5	12	12,4				
1~230 50 Hz	HP	kW	L/min	0	51	96	125	150	175	200	206				
			Ύψος μανομετρικού Manometric height												
MPS750-2S	1,00	0,75	H (m)	8	7	6	5	4	3	2	1				