



Crown ring, σειρά CRN
Crown ring, CRN series



Crown ring φωτιστικό κατασκευασμένο από ορείχαλκο και ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-304). Σχεδιασμένο σε λεπτή γραμμή, ενσωματώνει ένα κύκλωμα LED 27W που ελέγχεται μέσω ενός συστήματος DMX. Χάρη στο φακό 30° ή 10° που προσφέρεται σε αυτό το φωτιστικό, είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την εμβέλεια και την ένταση της ροής φωτός. Με κομψό, γυαλιστερό φινιρίσμα και υψηλή απόδοση, προσφέρει μακροχρόνια ζωή και αξιοπιστία.

Crown ring light-fixture manufactured in brass and stainless steel (AISI-304). Slim line design which incorporates a 27W LED circuit controllable through a DMX system. Thanks to the 30° or 10° angle lens offered in this light fixture we are able to enhance the range and the light flow intensity. It's elegant polished finish and high performance will provide a long lasting life and reliability.

Χαρακτηριστικά:


- Κατασκευασμένο από ορείχαλκο και ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-304).
- Σώμα κατασκευασμένο από ορείχαλκο ο οποίος βελτιώνει την θερμική αγωγιμότητα των LED.
- Σύνδεση 1" θηλυκό σπείρωμα (BSP ή NPT).
- Διαθέσιμο σε λευκό ή RGB LED φωτισμό.
- Απόδοση: 27W (12-24V DC).
- Διαθέσιμος φακός γωνίας 10° και 30° που βελτιώνει την εμβέλεια και την ένταση απόδοσης φωτισμού.
- Ελεγχόμενο με DMX.
- Προστασία αντίστροφης πολικότητας.
- Πιστοποίηση αδιάβροχης προστασίας IP68.
- Παρέχεται με 0,5 m καλώδιο και κονέκτορα IP68.

Specifications:

- Made of brass and stainless steel (AISI-304).
- Body made of brass improving the LED's thermal conductivity.
- 1" female thread (BSP or NPT) connection.
- Available in White or RGB LED.
- Output: 27W (12-24V DC).
- 10° and 30° angle lens available, improving range and light output intensity.
- DMX controllable.
- Reverse polarity protection.
- IP68 waterproof certified.
- Supplied with 0,5 m cable and connector IP68.



CRN-931W + ASB-101

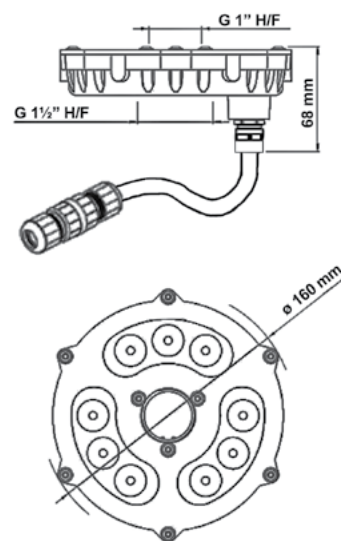




**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		Πολύχρωμο Multicolour	
Μοντέλο Model	CRN-931W	CRN-933W	CRN-931M	CRN-933M
Χρώμα Colour	Cool White	Cool White	RGB	RGB
Αριθμός led No. of leds	9	9	9	9
Kelvin	6500 K	6500 K	-	-
Lumen	1238 lm	1238 lm	566,2 lm	566,2 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	27 W	27 W	27 W	27 W
Τάση Voltage	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	10°	30°	10°	30°
Διάρκεια ζωής Lifespan	40000 hrs	40000 hrs	40000 hrs	40000 hrs
Βάρος Weight	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Υλικό Material	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 / Ορείχαλκος Stainless steel AISI-304 / Brass			
Ηλεκτρική σύνδεση Electrical connection	0,5m καλώδιο και κονέκτορας IP68 0,50m cable with connector IP68 H ⁰⁵ ₀₇ R ^R _N - F07 - Ø12 mm			
Υδραυλική σύνδεση Hydraulic connection	1" BSP/NPT H/F - 1½" BSP/NPT H/F			

10° ΛΕΥΚΟ / WHITE			10° RGB		
Απόσταση Distance	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Κέντρο Center	Απόσταση Distance	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Κέντρο Center
1 m	Ø 0,25	12948 lx	1 m	Ø 0,21	9249 lx
2 m	Ø 0,49	3237 lx	2 m	Ø 0,42	2312 lx
3 m	Ø 0,74	1439 lx	3 m	Ø 0,63	1028 lx
4 m	Ø 0,98	809 lx	4 m	Ø 0,84	578 lx
5 m	Ø 1,23	518 lx	5 m	Ø 1,05	370 lx

30° ΛΕΥΚΟ / WHITE			30° RGB		
Απόσταση Distance	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Κέντρο Center	Απόσταση Distance	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Κέντρο Center
1 m	Ø 0,30	8051 lx	1 m	Ø 0,32	4832 lx
2 m	Ø 0,60	2013 lx	2 m	Ø 0,63	1208 lx
3 m	Ø 0,90	895 lx	3 m	Ø 0,95	537 lx
4 m	Ø 1,20	503 lx	4 m	Ø 1,26	302 lx
5 m	Ø 1,50	322 lx	5 m	Ø 1,58	193 lx