



Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού ΑΛΟΓΟΝΟΥ, σειρά ULF-2/-3/-4
Plastic HALOGEN fountain light, model ULF-2/-3/-4




ULF-2

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος για υποβρύχια εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι εξοπλισμένη με λαμπτήρα ιωδίνης 12V-35W ή 12V-50W ενώ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής λαμπτήρα σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο ή μπλε χρώμα. Επιπλέον να αναφερθεί πως το φωτιστικό διαθέτει λάστιχο στεγανότητας, ορεικόλινο συπινοθλιπτή καλωδίου καθώς και neoprene καλώδιο μήκους 1,65 m. Η βάση της κατασκευής επιτρέπει την κλίση του φωτιστικού σώματος ενώ παρέχει μεγάλη σταθερότητα στην περιοχή εγκατάστασής του. Πρόκειται για ένα φωτιστικό ιδανικό για σιντριβάνια μικρού ή μεσαίου μεγέθους καθώς και για λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.

- Το ULF-2 είναι πανομοιότυπου σχεδίου με το ULF-1, αλλά σε πολυαμίδιο μαύρου χρώματος.
- Το ULF-3 διαθέτει πρόσωπο με στρογγυλή όψη.
- Το ULF-4 διαθέτει μια μικρή 3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στο πρόσωπο.

Plastic underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. This fixture comes with a clear iodine bulb of 12V-35W or 12V-50W in red, yellow, green or blue. It has a special insulating double flange, a bronze nut as a cable entry, and a neoprene cable with a total length of 1,65m. The light fixture can be tilted as required thanks to its adjustable stand, while the base provides perfect stability in the installation area. The fixture's height of 117mm makes it ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

- ULF-2 has an identical design with ULF-1 but is made of robust black polyamide.
- ULF-3 has a round face.
- ULF-4 has a slight 3D rounded face.

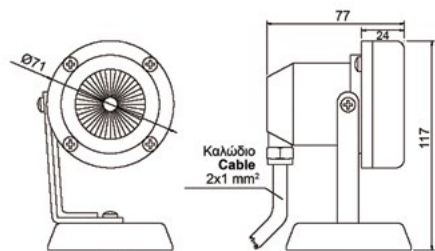

ULF-3



ULF-4

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Λάμπα ιωδίνης, λευκή ή χρωματιστή.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξειδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Clear or coloured iodine-dichroid bulb.**
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome					
Βασική έκδοση προσώπου Standard face look	ULF-2H3512	ULF-2H5012	ULF-2H5012-R	ULF-2H5012-Y	ULF-2H5012-G	ULF-2H5012-B
Πρόσωπο με στρογγυλή όψη Round face look	ULF-3H3512	ULF-3H5012	ULF-3H5012-R	ULF-3H5012-Y	ULF-3H5012-G	ULF-3H5012-B
3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στο πρόσωπο 3D-bending face look	ULF-4H3512	ULF-4H5012	ULF-4H5012-R	ULF-4H5012-Y	ULF-4H5012-G	ULF-4H5012-B
Χρώμα Colour	White	White	Red	Yellow	Green	Blue
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	35 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	MR16, αλογόνου MR16, halogen					
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²					