

**Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-11
Stainless steel LED fountain light, model ULFD-11**

Ένα εξαιρετικής αισθητικής υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού που μπορεί να ενισχύσει τη δραματικότητα των εφέ του νερού φωτίζοντας κάποιες λεπτομέρειες την ημέρα και δίνοντας έντονη ζωή στο έργο τη νύχτα.

Το συγκεκριμένο φωτιστικό σιντριβανιού συνολικού ύψους 115 mm, που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερα υψηλής ανθεκτικότητας κατασκευή του αλλά και το κομψό γυαλιστερό του φινίρισμα. Είναι ιδανική επιλογή για τον φωτισμό μεγάλων σιντριβανιών με έντονα εφέ νερού. Διαθέτει μία σειρά από 9 leds σε ψυχρό λευκό, πορτοκαλί, μπλε χρώμα ή RGB χρωματισμούς και παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα εναλλαγής μέσα από 16 προγράμματα φωτισμού. Το ανθεκτικό λαστιχάκι σιλικόνης καθώς και ο στυπιοθήλιπτης καλωδίου υποστηρίζουν τη στεγανοποίηση του σώματος.

Το φωτιστικό διαθέτει μία μικρού ύψους βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι που του παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησής του στον πυθμένα του σιντριβανιού.

Fashionable underwater fountain light that dramatically enhances water effects by illuminating certain key details in daytime and adding a notable intensity in night time.

This fixture is made with AISI-316 stainless steel, has a total height of 115 mm, and is notable for its sturdy design and glossy finish. It is ideal for commercial sized fountains with intense water effect streams. It comes with 9 LEDs in a variety of colours: cool white, orange, blue or RGB and provides 16 different light programmes. Strong silicone bulb and cable entry nut with its sealing parts provide perfect waterproof insulation.



This light features a short stainless steel stand that allows for a direct placement in the bottom of the fountain basin.


Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό, πορτοκαλί, μπλε ή RGB.
- 16 προγράμματα φωτισμού (ULFD-11R90-M).
- Καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Κατάλληλο για φωτισμό σιντριβανιών με έντονα εφέ νερού.
- Ανθεκτικό λαστιχάκι σιλικόνης λαμπτήρα.
- Γυαλί ασφαλείας.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** stainless steel, AISI-316.
- **Finish:** polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white, orange, blue or RGB.
- **16 illumination programme modes (ULFD-11R90-M).**
- **H07RN-F neoprene cable.**
- **Suitable for water effects of higher intensity.**
- **Strong silicone bulb O'ring.**
- **Tempered safety glass.**
- **Underwater installation.**

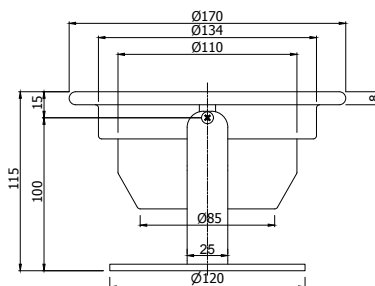

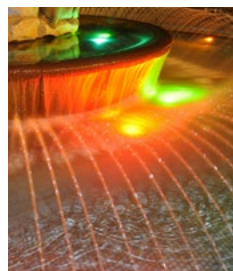

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour	
Μοντέλο Model	ULFD-11A9-CW	ULFD-11A9-O	ULFD-11A9-B	ULFD-11A9-M	ULFD-11R90-M
Χρώμα Colour	Cool White	Orange	Blue	RGB	RGB
Αριθμός led No. of leds	9	9	9	9	90
Kelvin	6500 K	-	-	-	-
Lumen	2340	558	570	1062	575 lm
Μήκος κύματος Wavelength	-	585 nm	450 nm	-	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	22 W	9 W	22 W	22 W	15 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz				
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Ανοιχτού τύπου πλακέτα CREE XP-E / 100mm Open type led board CREE XP-E / 100mm				Λάμπα ρητίνης / 170mm Resin filled / 170mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	25° beam (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) 25° beam (depending on the used lens)				120°
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	-5°C έως +40°C -5°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1,5 mm ²				4 m - 2x1 mm ²