

**Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-1R
Bronze chrome plated LED fountain light, model ULFD-1R**

Μπρούντζινο υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο μπρούντζο. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W, που αποτρέπει κάθε πιθανότητα διείσδυσης νερού σε αυτό και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς. Το φωτιστικό παρέχεται με νεοπρενε καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m και διαθέτει κορμό από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ειδική στρογγυλή του βάση επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του φωτιστικού και εξασφαλίζει τη σταθερότητά του στην περιοχή εγκατάστασής του. Το ύψος του σκελετού είναι 117 mm, χαρακτηριστικό που το καθιστά ιδανικό για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια καθώς και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.


Underwater cast bronze and chrome-plated copper fountain light. Equipped with a waterproof resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W, in daylight white, warm white, blue or RGB colour. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65m and a stainless steel body. The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: επιχρωμιωμένος μπρούντζος.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** bronze chrome plated.
- **Finish:** polished.
- **IP protection:** IP68.
- **Light color:** daylight white, warm white, blue or RGB.
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

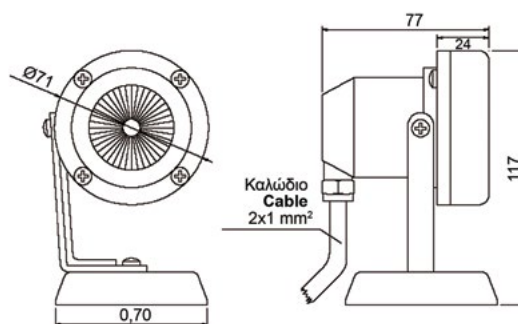




SACQUA
SOURCE SA

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting

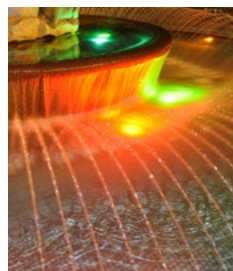

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	ULFD-1R16-WW	ULFD-1R16-DW	ULFD-1R16-B	ULFD-1R24-M
Χρώμα Colour	Warm White	Daylight White	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²