

**Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-2M/-3M/-4M
Plastic LED fountain light, model ULFD-2M/-3M/-4M**

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος. Το συγκεκριμένο φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λαμπτήρα led MR16 12V-5W σε ψυχρό λευκό, θερμό λευκό ή μπλε χρώμα. Περιλαμβάνει ορειχάλκινο στυπιοθήλητη καλωδίου και παρέχεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m. Η ειδική στρογγυλή του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του σώματος και υποστηρίζει τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασής του. Πρόκειται φωτιστικά σώματα ύψους 117 mm, ιδανικά για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια αλλά και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.

- Το ULFD-2M είναι πανομοιότυπου σχεδίου με ULFD-1M, σε μαύρου χρώματος πολυαμίδιο.
- Το ULFD-3M διαθέτει πρόσωπο με στρογγυλή όψη.
- Το ULFD-4M έχει μια μικρή καμπυλωτή λεπτομέρεια 3D στην όψη.

Plastic underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. This fixture is equipped with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white or blue colour, as well as special insulating double flange and bronze nut as a cable entry. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m. The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.


- ULFD-2M has an identical design with ULFD-1M but is made of robust black polyamide.
- ULFD-3M has a round face.
- ULFD-4M has a slight 3D rounded face.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white ή μπλε.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** cool white, warm white or blue.
- 1,65 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².
- Porcelain socket.
- Stainless steel fasteners.
- Underwater installation.

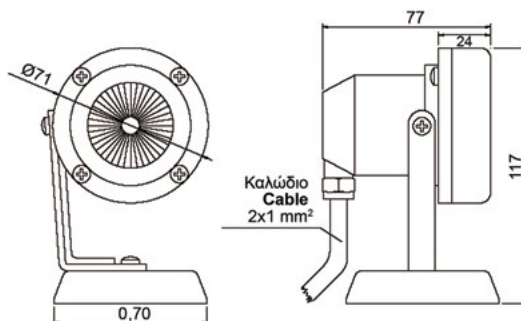
**ULFD-2M****ULFD-3M****ULFD-4M**



**SACQUA
SOURCE_{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Βασική έκδοση προσώπου Standard face look	ULFD-2M24-WW	ULFD-2M24-CW	ULFD-2M24-B
Πρόσωπο με στρογγυλή όψη Round face look	ULFD-3M24-WW	ULFD-3M24-CW	ULFD-3M24-B
3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στην όψη 3D-bending face look	ULFD-4M24-WW	ULFD-4M24-CW	ULFD-4M24-B
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²