

**Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-2R/-3R/-4R  
Plastic LED fountain light, model ULFD-2R/-3R/-4R**

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος. Το συγκεκριμένο φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λαμπτήρα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W, που αποτρέπει κάθε πιθανότητα διείσδυσης νερού σε αυτό και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς. Περιλαμβάνει ορειχάλκινο στυπιοθήλιπη καλώδιου και παρέχεται με νεοπρένε καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m. Η ειδική στρογγυλή του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του σώματος και υποστηρίζει τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασης. Πρόκειται για φωτιστικά σώματα ύψους 117 mm, ιδανικά για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια αλλά και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.

- Το ULFD-2R είναι πανομοιότυπου σχεδίου με ULFD-1R, σε μαύρου χρώματος πολυαμίδιο.
- Το ULFD-3R διαθέτει πρόσωπο με στρογγυλή όψη.
- Το ULFD-4R έχει μια μικρή καμπυλωτή λεπτομέρεια 3D στο πρόσωπο.

Plastic underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. This fixture is equipped with a waterproof resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W, in daylight white, warm white, blue or RGB colour. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m and bronze nut as cable entry. The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.


- ULFD-2R has an identical design with ULFD-1R but is made of robust black polyamide.
- ULFD-3R has a round face.
- ULFD-4R has a slight 3D rounded face.


**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm<sup>2</sup>.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

**Specifications:**

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light color:** daylight white, warm white, blue or RGB.
- 1,65 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm<sup>2</sup>.
- Porcelain socket.
- Stainless steel fasteners.
- Underwater installation.

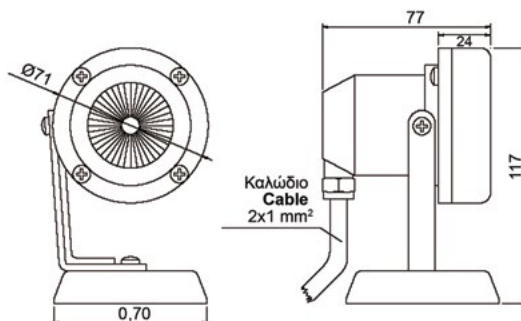**ULFD-2R****ULFD-3R****ULFD-4R**Καλώδιο  
Cable  
2x1 mm<sup>2</sup>

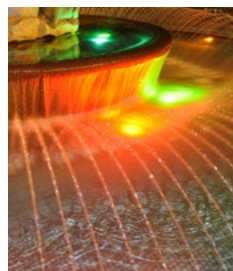

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Βασική έκδοση προσώπου Standard face look	ULFD-2R16-WW	ULFD-2R16-DW	ULFD-2R16-B	ULFD-2R24-M
Πρόσωπο με στρογγυλή όψη Round face look	ULFD-3R16-WW	ULFD-3R16-DW	ULFD-3R16-B	ULFD-3R24-M
3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στην όψη 3D-bending face look	ULFD-4R16-WW	ULFD-4R16-DW	ULFD-4R16-B	ULFD-4R24-M
Χρώμα Colour	● Warm White	● Daylight White	● Blue	● RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1,5 mm <sup>2</sup>	1,65 m - 2x1,5 mm <sup>2</sup>	1,65 m - 2x1,5 mm <sup>2</sup>	1,65 m - 2x1,5 mm <sup>2</sup>