
ULFD-5R

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ LED
STAINLESS STEEL LED FOUNTAIN LIGHT

ACQUA SOURCE™

IP68 WATERPROOF · CE · CLASS III · CABLE INCLUDED · FOUNTAIN



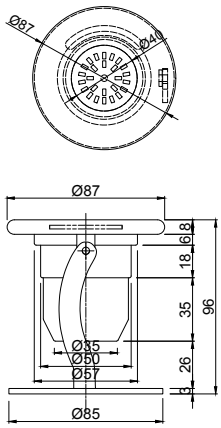

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT FEATURES

ΥΛΙΚΟ/ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ MATERIAL/ FINISH	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316/γυαλιστερό AISI-316 stainless steel/glossy
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIAMETER	Ø 87mm
ΥΨΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ FIXTURE HEIGHT	96m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού με ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.
Το σώμα του φωτιστικού είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ενώ η ειδική στρογγυλή του βάση επιτρέπει την ελεύθερη κίνησή του αλλά και τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασης.
Πρόκειται για μικρό φωτιστικό που ταιριάζει ιδανικά σε σιντριβάνια μικρού ή μεσαίου μεγέθους αλλά και σε λίμνες με ήπια υδάτινα εφέ.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ορειχάλκινος στυπιοθλίπτης καλωδίου.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

DESCRIPTION

Underwater fountain light made with high-quality durable stainless steel.
The round stand is made of stainless steel and allows the light fixture to tilt as required, while providing perfect stability in the installation area.
This short light fixture, is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with gentle water effects.

- Protection rating: IP68.
- Special insulating double flange.
- Bronze nut as a cable entry.
- Underwater installation.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	**ULFD-5RA36-WW**	**ULFD-5RA36-DW**	**ULFD-5RA36-M**
Χρώμα Colour	WW	DW	RGB
Αριθμός LED No. of LED	36	36	36
Kelvin	3500K	7700K	–
Lumen	800lm	800lm	650lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8,5W	8,5W	10W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz		

Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F
Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm	116°	> 50.000 hrs	max +40°C	1,65m / 2×1mm²