

**Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-5R
Stainless steel LED fountain light ULFD-5R**

Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο AISI-316 υψηλής ποιότητας. Παρέχεται με λαμπτήρα ρητίνης 6W, 8W ή 10W, που αποτρέπει κάθε πιθανότητα διείσδυσης νερού σε αυτό και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς. Το φωτιστικό περιλαμβάνει ορειχάλκινο στυπιοθλίπτη καλωδίου ενώ διατίθεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m.

Ο κορμός του φωτιστικού είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ενώ η ειδική στρογγυλή του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κίνησή του αλλά και τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασης.

Το συγκεκριμένο μικρό φωτιστικό ύψους 96 mm, είναι ιδανικό για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια και λίμνες που υποστηρίζουν ήρεμα εφέ νερού.

Underwater fountain light made with high quality durable AISI-316 stainless steel.
This fixture comes with a waterproof resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W, in daylight white, warm white, blue or RGB colour. Also including a bronze nut as a cable entry and an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m.

The round stand is made of stainless steel and allows the light fixture to tilt as required, while providing perfect stability in the installation area.



This short light fixture (96 mm tall), is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** stainless steel.
- **Finish:** polished, AISI-316.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light color:** daylight white, warm white, blue or RGB.
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².**
- **Underwater installation.**


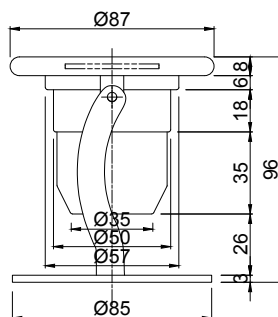




SACQUA
SOURCE SA

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting

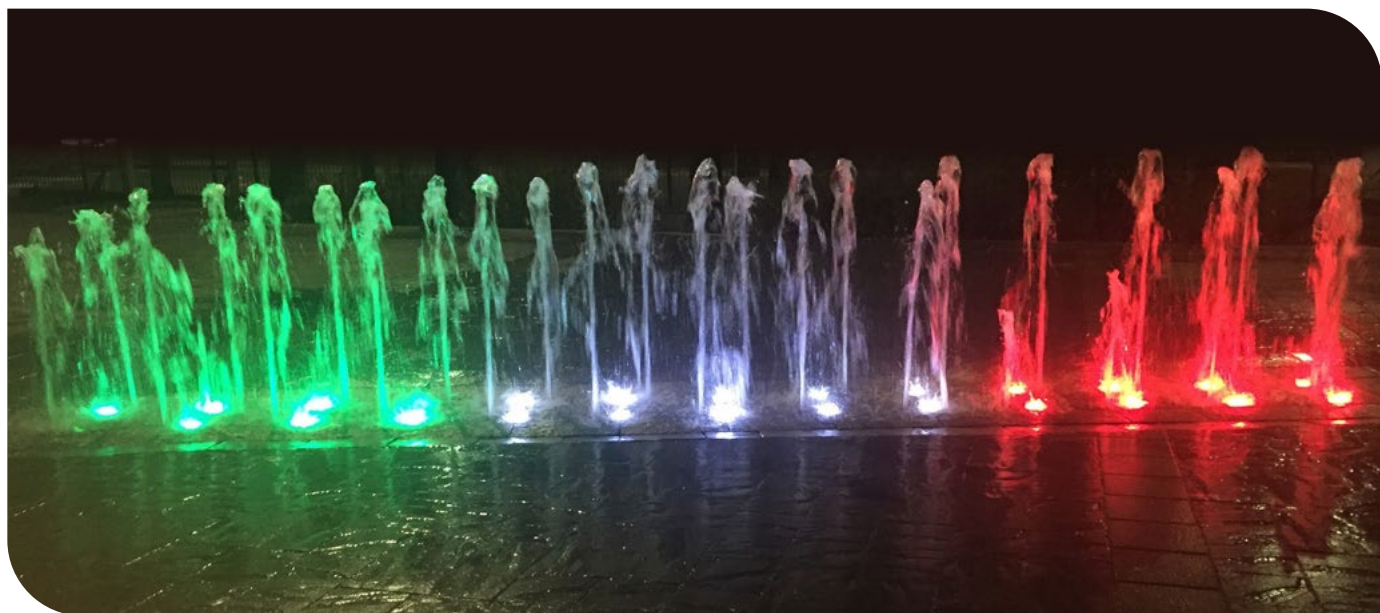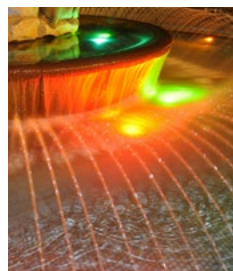

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	ULFD-5R16-WW	ULFD-5R16-DW	ULFD-5R16-B	ULFD-5R24-M
Χρώμα Colour	● Warm White	● Daylight White	● Blue	● RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²