

**Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-6A
Bronze chrome plated LED fountain light, model ULFD-6A**

Φωτιστικό σιντριβανιού από μπρούντζο και χαλκό με επιχρωμιωμένο φινίρισμα. Η μόνωση του φωτιστικού πραγματοποιείται με λάστιχο στεγανότητας εγκεκριμένου υλικού και με μπρούντζινο στυπιοθλίπτη καλωδίου. Το φωτιστικό παρέχεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 2,15 m με δυνατότητα διαφορετικού μήκους καλωδίου κατόπιν αιτήματος. Το φωτιστικό διαθέτει λαμπτήρες led ανοιχτού τύπου σε 12V-22W που φέρουν 9 leds σε διάφορα χρώματα όπως άσπρο, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο και RGB χρωματισμούς.

Οι βίδες του φωτιστικού είναι ανοξείδωτες και η στρογγυλή του βάση που διαθέτει μεγάλη διάμετρο, επιτρέπει τη σταθερότητά του κάτω από οποιασδήποτε έντασης εφέ νερού. Επιπλέον, το ειδικό στήριγμα που διαθέτει υποστηρίζει την εγκατάστασή του απευθείας στον κυκλικό δακτύλιο.

Το συγκεκριμένο φωτιστικό συνολικού ύψους 210 mm, εγκαθίσταται συνήθως σε σιντριβάνια μεσαίου μεγέθους που υποστηρίζουν υψηλής έντασης εφέ νερού.


Bronze underwater fountain light with a chrome-plated copper glossy finish. It has a special insulating double flange and a bronze nut as a cable entry. This light fixture comes equipped with an adjustable 2,15m-long H07RN-F neoprene cable. Open type 12V-22W LED bulbs with 9 LEDs in a variety of colours: white, orange, blue, red, green and RGB. The fasteners are made of stainless steel, while the large diameter of the round base provides perfect stability under any water effect intensity. The special holder secures the light fixture directly on the spray ring. The fixture's height (210 mm) is ideal for application in medium sized fountains with high-intensity water effects.


Χαρακτηριστικά:

- Σώμα φωτιστικού: χάλκινο επιχρωμιωμένο.
- Πρόσωπο: μπρούντζινο επιχρωμιωμένο.
- Βάση: ανοξείδωτο ασάλι.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο και RGB.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1,5 mm².
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Housing:** copper chrome plated.
- **Front face:** cast-bronze chrome plated.
- **Stand:** stainless steel.
- **Finish:** polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white, orange, blue, red, green and RGB.
- **2,15 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1,5 mm².**
- **Special insulating flange.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

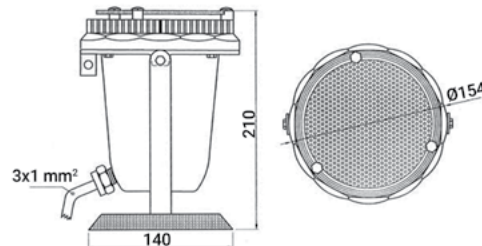**ULFD-6A9-M****ULFD-6A9-CW**

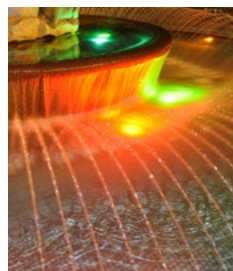

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome					Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	ULFD-6A9-CW	ULFD-6A9-O	ULFD-6A9-B	ULFD-6A9-R	ULFD-6A9-G	ULFD-6A9-M
Χρώμα Colour	Cool White	Orange	Blue	Red	Green	RGB
Αριθμός led No. of leds	9	9	9	9	9	9
Kelvin	6500 K	-	-	-	-	-
Lumen	2340	558	570	997	1620	1062
Μήκος κύματος Wavelength	-	585 nm	450 nm	620 nm	520 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	22 W	9 W	22 W	14 W	22 W	22 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Ανοιχτού τύπου πλάκετα CREE XP-E / 100mm Open type led board CREE XP-E / 100mm					
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	25° beam (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) 25° beam (depending on the used lens)					
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 2x1,5 mm ²					