

**Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-8A
Plastic LED fountain light, model ULFD-8A**

Φωτιστικό σιντριβανιού με συνολικό ύψος 217 mm, κατασκευασμένο από ισχυρό πολυαμίδιο σε μαύρο χρώμα. Η μόνωση του φωτιστικού πραγματοποιείται με λάστιχο στεγανότητας εγκεκριμένου υλικού και με τον μπρούντζινο στυπιοθλίπτη καλωδίου που διαθέτει.

Το φωτιστικό παρέχεται με νεοπρένε καλώδιο (H07RN-F) 2,15 m ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής του μήκους του καλωδίου κατόπιν ζήτησης. Τα δύο καλώδια εξόδου που διαθέτει επιτρέπουν τη σύνδεση του φωτιστικού σε σειρά. Το φωτιστικό διαθέτει λαμπτήρες led ανοικτού τύπου σε 12V- 22W που φέρουν 9 leds σε διαφορετικά χρώματα όπως άσπρο, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο αλλά και RGB χρωματισμούς.

Η στρογγυλή του βάση, εμπλουτισμένη με μέταλλο, επιτρέπει την προσαρμογή του φωτιστικού κάτω από οποιασδήποτε πίεσης εφέ νερού.

Τέλος, να αναφέρουμε πως η βάση του φωτιστικού διαθέτει 3 οπές για άμεση εφαρμογή του στον πυθμένα του σιντριβανιού ενώ η συγκεκριμένη επιλογή είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια με υψηλής έντασης εφέ νερού.


Underwater fountain light with an overall height of 217 mm. Made of strong black polyamide. It has a special insulating double flange and a bronze nut as a cable entry. This light fixture comes equipped with an adjustable 2,15m-long H07RN-F neoprene cable. Two cable outlets permit a series connection of light. Open type 12V-22W LED bulbs with 9 LEDs in a variety of colours: white, orange, blue, red, green and RGB. The metal round base provides perfect stability under any water effect intensity, while the three holes in the base firmly secure it to the bottom of the fountain basin. This particular model is ideal for medium sized fountains equipped with high-intensity water effects.



Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο και RGB.
- 2,15 m καλώδιο νεοπρένε H07RN-F 2x1,5 mm².
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξειδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white, orange, blue, red, green and RGB.
- 2,15 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1,5 mm².
- **Special insulating flange.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

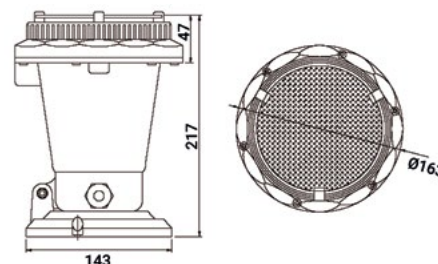**ULFD-8A9-M****ULFD-8A9-CW**

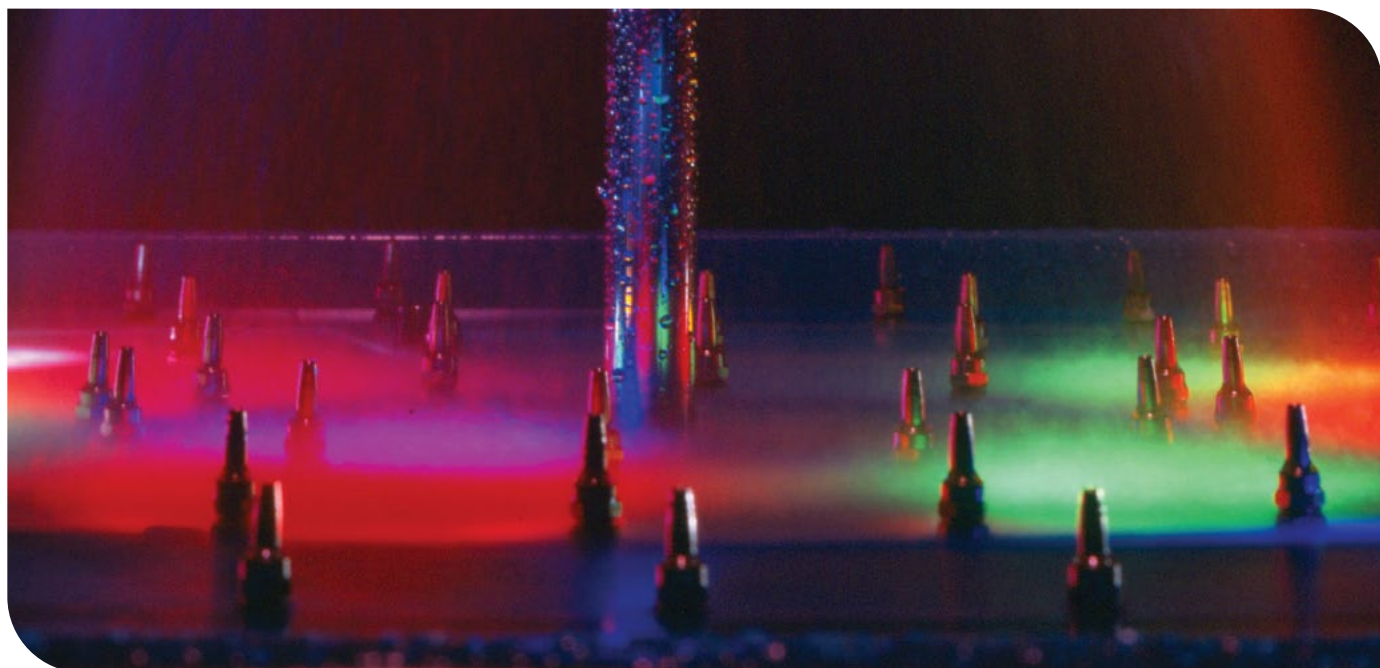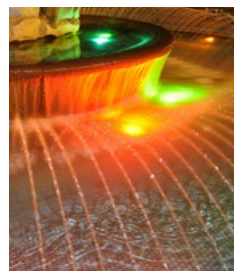

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome					Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	ULFD-8A9-CW	ULFD-8A9-O	ULFD-8A9-B	ULFD-8A9-R	ULFD-8A9-G	ULFD-8A9-M
Χρώμα Colour	Cool White	Orange	Blue	Red	Green	RGB
Αριθμός led No. of leds	9	9	9	9	9	9
Kelvin	6500 K	-	-	-	-	-
Lumen	2340	558	570	997	1620	1062
Μήκος κύματος Wavelength	-	585 nm	450 nm	620 nm	520 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	22 W	9 W	22 W	14 W	22 W	22 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Ανοιχτού τύπου πλακέτα CREE XP-E / 100mm Open type led board CREE XP-E/100mm					
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	25° beam (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) 25° beam (depending on the used lens)					
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 2x1,5 mm ²					