



Adjustable Smooth bore jet, ASB-series



Το ακροφύσιο smooth bore παράγει μια υψηλή, διαυγή στήλη νερού. Η στήλη πρεσαρισμένου νερού είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή σε οποιοδήποτε μέρος κάνετε την τοποθέτηση του ακροφυσίου, είτε ως μονάδα είτε ως τμήμα ομάδας πάνω σε κυκλικούς δακτυλίους ή ευθύγραμμες σωλήνες με υδάτινο ψεκασμό. Το ακροφύσιο μπορεί να τεθεί σε γωνιακή κλίση 15° χάρη στην ρυθμιζόμενη κατασκευή του.

Smooth bore nozzle forms a long, clear stream of water. Its pressure water column is extremely impressive wherever the nozzle is used as a single unit or in groups on a spray rings or spray lines. A 15° angle can be set in position due to its adjustable construction.

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από χυτό μπρούντζο επιχρωμιωμένο.
- Προστατευτική σήτα στην αντλία για την αποφυγή αναρρόφησης ξένων σωματιδίων.

Specifications:


- Cast bronze and brass chrome plated construction.
- Fine protection pump screening that forbids foreign materials to enter.

Προαιρετικά:

- Χυτός μπρούντζος χωρίς επιχρωμίωση.
- Σπείρωμα NPT.

Options:

- Cast bronze without chrome plating.
- NPT thread.

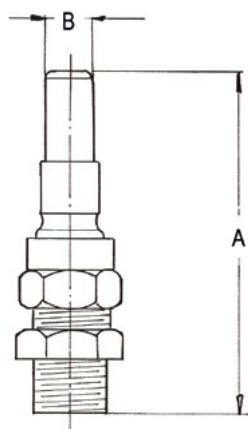

Ορατό | **Visibility:** ★★★★★

Ηχητικό επίπεδο | **Sound level:** ★★★★★

Σταθερότητα απέναντι στον άνεμο | **Wind resistance:** ★★★★★

Παφλασμός | **Splash:** ★★★★★


Ακροφύσιο εξαρτώμενο από τη θέση του στη στάθμη νερού |
Dependent on water level position: Όχι/No



**SACQUA
SOURCE_{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ακροφύσια μονής δέσμης
Single effect nozzles



Κωδικός Code	Σπειρώμα BSP Inlet BSP	A (mm)	B (mm)	Ύψος εκτίναξης Spray height Κεφαλή-Πόδια Head-Feet	5'	10'	15'	20'	30'	40'	50'	60'
					8'	15'	20'	27'	42'	55'	70'	82'
ASB-180	1/8"	40	2	GPM	0,7	1,0						
ASB-140	1/4"	65	4	GPM	2,2	2,8	3,3					
ASB-380	3/8"	72	4	GPM	2,2	2,8	3,3					
ASB-381	3/8"	72	6	GPM	3,6	5,1	6,0	6,5				
ASB-120	1/2"	72	6	GPM	3,6	5,1	6,0	6,5				
ASB-121	1/2"	95	9,5	GPM	7,5	10,0	13,0	15,0				
ASB-340	3/4"	135	6	GPM	3,6	5,1	6,0	6,5				
ASB-341	3/4"	135	9,5	GPM	7,5	10,0	13,0	15,0				
ASB-100	1"	150	9,5	GPM	7,5	10,0	13,0	15,0				
ASB-101	1"	150	12,5	GPM		20,0	25,0	27,0	33,0			
ASB-112	1 1/2"	160	16	GPM	16,0	28,0	38,0	44,0	58,0			
ASB-200	2"	180	22	GPM	25,0	52,0	65,0	80,0	102,0	120,0		
ASB-300	3"	300	28	GPM	40,0	60,0	80,0	100,0	140,0	180,0	200,0	210,0

