



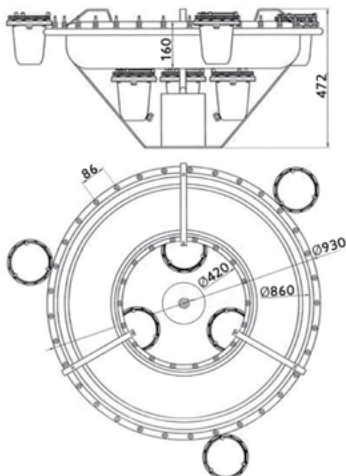

Πλωτό σιντριβάνι με LED φωτιστικά FF-301
Domestic floating fountain with LED lights, FF-301

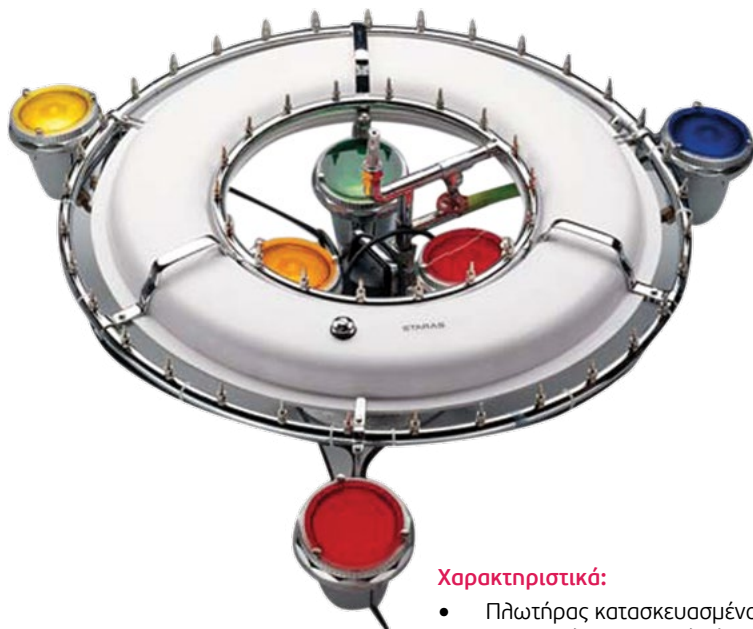

Χαρακτηριστικά:

- Πλωτήρας κατασκευασμένος από πολυεστέρα με ειδική τάπα για εξαέρωση.
- Κεντρικό ακροφύσιο 1 1/2" ASB-120, 6 mm.
- Ανοξείδωτος κυκλικός δακτύλιος D.45 cm, Ø22 mm.
- Ανοξείδωτος κυκλικός δακτύλιος D.95 cm, Ø22 mm.
- Ρυθμιζόμενα smooth bores με 1/8" ASB-180, τοποθετημένα ανά 10 cm πάνω στον κυκλικό δακτύλιο.
- Ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW τοποθετημένη σε ειδική μπρούντζινη επιχρωμιωμένη βάση.
- Έξι υποβρύχια φώτα σιντριβανιού LED RGB, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m καλώδιο H07RNF 3x1,5 mm² για την αντλία και 15,0 m x 3x1 mm², για τα φωτιστικά.
- Πίνακας ελέγχου με μετασχηματιστή.
- Ύψος νερού: 3,5 m.
- Βάρος: 35 Kg.

Προαιρετικά:

- Αντλία 60 κύκλων.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.

Specifications:

- Floater made of polyester bearing special cap for air-release.
- Adjustable smooth bore of 1 1/2" ASB-120, orifice 6 mm located at the center of the fountain.
- Stainless steel spray ring D.45 cm, Ø22 mm.
- Stainless steel spray ring D.95 cm, Ø22 mm.
- Adjustable smooth bores of 1/8", ASB-180, are placed on every 10 cm of the rings.
- Stainless steel pump with 0,50 kW installed on a special cast bronze chrome plated base.
- Six RGB LED underwater fountain lights, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m of H07RNF cable 3x1,5 mm² for the pump and 15,0 m x 3x1 mm², for the LED lights.
- Control panel with transformer.
- Water height performance: 3,5 m.
- Weight: 35 kg.

Options:

- 60 circle pump.
- Different cable length.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
FF-301	Κεντρικό smooth bore (Ρυθμ. Smooth Bore Jet ASB-120 1/2" - D. 6 mm) Central smooth bore (Adj. Smooth Bore Jet ASB-120 1/2" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,45 m με 14 smooth bore 1/8" D2. 0,95 m με 30 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,45 m bearing 14 smooth bore 1/8" D2. 0,95 m bearing 30 smooth bore 1/8"	Υποβρ. ανοξ. αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULFD-6A9-M 6 τμχ. ULFD-6A9-M 6 unit