



Fountain Cat. No. 340/SS-2



Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity
340/SS-2	Παρέχεται 01,10 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2τμχ. D1. 0,40 m με 11 smooth bore 1/8" D2. 0,90 m με 24 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,40 m bearing 11 smooth bore 1/8" D2. 0,90 m bearing 24 smooth bore 1/8"

Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 3 τμχ. ULF-6H12012 3 units	1,50 m



Fountain Cat. No. 400 in constant design



Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles
400/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Κεντρικό smooth bore (ASB-140 - Ρυθμ. Smooth Bore Jet 1/4" - D. 4 mm) Central smooth bore (ASB-140 - Adj. Smooth Bore Jet 1/4" - D. 4 mm)
400/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore (ASB-341 - Ρυθμ. Smooth Bore Jet 1/4" - D. 9,5 mm) Central smooth bore (ASB-341 - Adj. Smooth Bore Jet 1/4" - D. 9,5 mm)

Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 3 τμχ. ULF-6H12012 3 units	1,50 m



**ACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα συστήματα σιντριβανιών
Complete fountain systems



Fountain Cat. No. 401 in constant design



Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²



Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
401/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1τμχ. D1. 1,17 m με 37 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 1,17 m bearing 37 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 3 τμχ. ULF-6H12012 3 units	1,00 m
401/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1τμχ. D1. 1,57 m με 50 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 1,57 m bearing 50 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 5 τμχ. ULF-6H12012 5 units	1,50 m
401/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1τμχ. D1. 1,62 m με 52 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 1,62 m bearing 52 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 7 τμχ. ULF-6H12012 7 units	1,60 m
401/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1τμχ. D1. 2,45 m με 78 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 2,45 m bearing 78 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 11 τμχ. ULF-6H12012 11 units	2,50 m



Fountain Cat. No. 410 in constant design



Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
410/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-140 (3/4" - D. 4 mm) Central smooth bore ASB-140 (3/4" - D. 4 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 1,17 m με 36 smooth bore 3/8" S.S. ring - 1 unit D1. 1,17 m bearing 36 smooth bore 3/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-H12012 4 units	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m
410/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 1,57 m με 42 smooth bore 3/8" S.S. ring - 1 unit D1. 1,57 m bearing 42 smooth bore 3/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 5 τμχ. ULF-H12012 5 units	Κέντρο: 1,50 m Δακτ. 1: 0,90 m Central: 1,50 m Ring 1: 0,90 m
410/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 1,62 m με 44 smooth bore 3/8" S.S. ring - 1 unit D1. 1,62 m bearing 44 smooth bore 3/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 5 τμχ. ULF-H12012 5 units	Κέντρο: 1,60 m Δακτ. 1: 1,00 m Central: 1,60 m Ring 1: 1,00 m
410/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 2,45 m με 64 smooth bore 3/8" S.S. ring - 1 unit D1. 2,45 m bearing 64 smooth bore 3/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 7 τμχ. ULF-H12012 7 units	Κέντρο: 2,30 m Δακτ. 1: 1,50 m Central: 2,30 m Ring 1: 1,50 m



**SACQUA
SOURCE SA**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Ολοκληρωμένα συστήματα σιντριβανιών
Complete fountain systems




Fountain Cat. No. 410 with programme



Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικό - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Ηλ. πίνακας Elec. panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
410/1,60P	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-121 (½" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-121 (½" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 1,57 m με 42 smooth bore ⅜" S.S. ring - 1 unit D1. 1,57 m bearing 42 smooth bore ⅜"	2 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 2 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 7 τμχ. ULF-H12012 7 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Κέντρο: 1,50 m Δακτ. 1: 0,90 m Central: 1,50 m Ring 1: 0,90 m
410/1,65P	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-121 (½" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-121 (½" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 1,62 m με 44 smooth bore ⅜" S.S. ring - 1 unit D1. 1,62 m bearing 44 smooth bore ⅜"	2 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 2 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 7 τμχ. ULF-H12012 7 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Κέντρο: 1,60 m Δακτ. 1: 1,00 m Central: 1,60 m Ring 1: 1,00 m
410/2,50P	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-121 (½" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-121 (½" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 2,45 m με 64 smooth bore ⅜" S.S. ring - 1 unit D1. 2,45 m bearing 64 smooth bore ⅜"	2 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 2 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 8 τμχ. ULF-H12012 8 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Κέντρο: 2,30 m Δακτ. 1: 1,50 m Central: 2,30 m Ring 1: 1,50 m



Fountain Cat. No. 420 in constant design

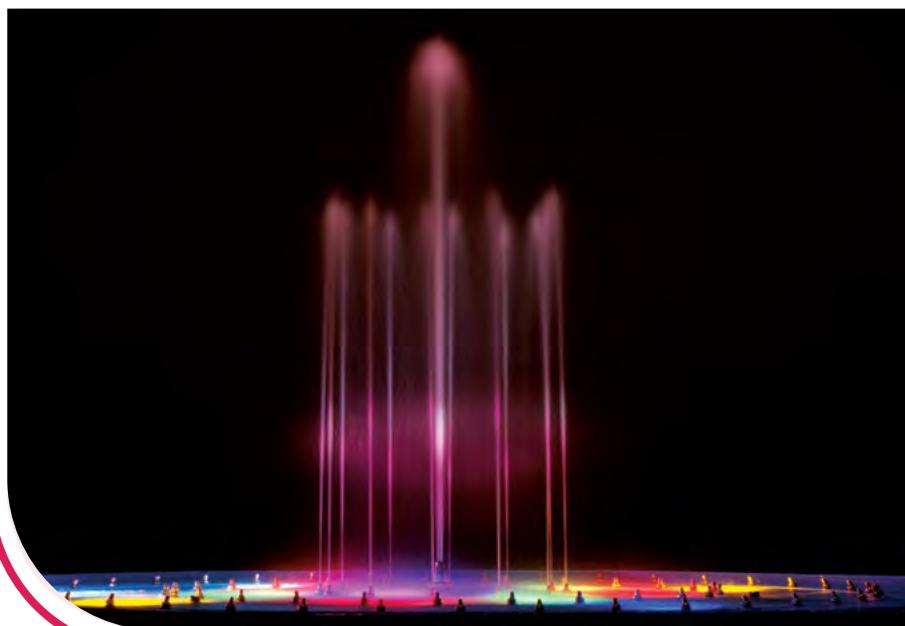

Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
420/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-140 (1/4" - D. 4 mm) Central smooth bore ASB-140 (1/4" - D. 4 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 0,60m με 18 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 0,60m bearing 18 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m
420/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (1/2" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (1/2" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 0,80m με 26 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 0,80m bearing 26 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,50 m Δακτ. 1: 0,90 m Central: 1,50 m Ring 1: 0,90 m
420/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (1/2" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (1/2" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 0,80m με 26 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 0,80m bearing 26 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,60 m Δακτ. 1: 1,00 m Central: 1,60 m Ring 1: 1,00 m
420/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-121 (1/2" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-121 (1/2" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 1,20m με 38 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 1,20m bearing 38 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 6 τμχ. ULF-6H12012 6 units	Κέντρο: 2,30 m Δακτ. 1: 1,50 m Central: 2,30 m Ring 1: 1,50 m



**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα συστήματα σιντριβανιών
Complete fountain systems




Fountain Cat. No. 420 with programme



Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Ηλ. πίνακας Elec. panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
420/1,60P	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 0,80 m με 26 smooth bore ⅜" S.S. ring - 1 unit D1. 0,80 m bearing 26 smooth bore ⅜"	2 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 2 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 7 τμχ. ULF-6H12012 7 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Κέντρο: 1,50 m Δακτ. 1: 0,90 m Central: 1,50 m Ring 1: 0,90 m
420/1,65P	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 0,80 m με 26 smooth bore ⅜" S.S. ring - 1 unit D1. 0,80 m bearing 26 smooth bore ⅜"	2 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 2 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 7 τμχ. ULF-6H12012 7 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Κέντρο: 1,60 m Δακτ. 1: 1,00 m Central: 1,60 m Ring 1: 1,00 m
420/2,50P	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-121 (½" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-121 (½" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 1,20 m με 38 smooth bore ⅜" S.S. ring - 1 unit D1. 1,20 m bearing 38 smooth bore ⅜"	2 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 2 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 8 τμχ. ULF-6H12012 8 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Κέντρο: 2,30 m Δακτ. 1: 1,50 m Central: 2,30 m Ring 1: 1,50 m



Fountain Cat. No. 430 in constant design

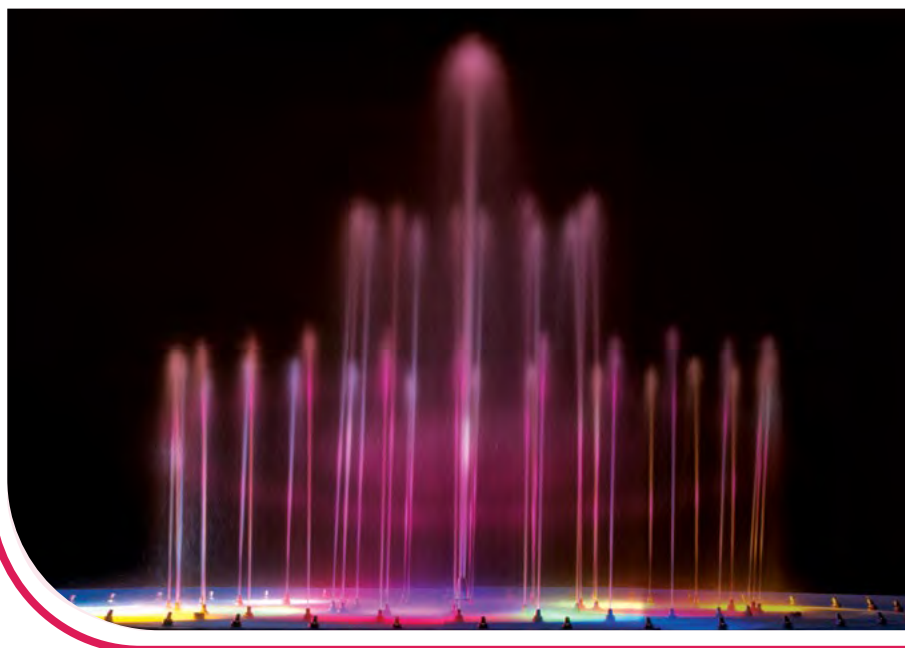

Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
430/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-140 ($\frac{1}{4}$ " - D. 4 mm) Central smooth bore ASB-140 ($\frac{1}{4}$" - D. 4 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,50m με 13 smooth bore $\frac{1}{8}$ " D2. 0,75m με 20 smooth bore $\frac{1}{8}$ " S.S. ring - 2 units D1. 0,50m bearing 13 smooth bore $\frac{1}{8}$" D2. 0,75m bearing 20 smooth bore $\frac{1}{8}$"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m
430/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 ($\frac{1}{2}$ " - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 ($\frac{1}{2}$" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,75m με 20 smooth bore $\frac{1}{8}$ " D2. 1,00m με 26 smooth bore $\frac{1}{8}$ " S.S. ring - 2 units D1. 0,75m bearing 20 smooth bore $\frac{1}{8}$" D2. 1,00m bearing 26 smooth bore $\frac{1}{8}$"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,50 m Δακτ. 1: 0,90 m Central: 1,50 m Ring 1: 0,90 m
430/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 ($\frac{1}{2}$ " - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 ($\frac{1}{2}$" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,80m με 21 smooth bore $\frac{1}{8}$ " D2. 1,05m με 27 smooth bore $\frac{1}{8}$ " S.S. ring - 2 units D1. 0,80 m bearing 21 smooth bore $\frac{1}{8}$" D2. 1,05 m bearing 27 smooth bore $\frac{1}{8}$"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 5 τμχ. ULF-6H12012 5 units	Κέντρο: 1,60 m Δακτ. 1: 1,00 m Central: 1,60 m Ring 1: 1,00 m
430/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 ($\frac{3}{4}$ " - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 ($\frac{3}{4}$" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 1,20m με 32 smooth bore $\frac{1}{8}$ " D2. 1,60m με 42 smooth bore $\frac{1}{8}$ " S.S. ring - 2 units D1. 1,20 m bearing 32 smooth bore $\frac{1}{8}$" D2. 1,60 m bearing 42 smooth bore $\frac{1}{8}$"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 8 τμχ. ULF-6H12012 8 units	Κέντρο: 2,30 m Δακτ. 1: 1,50 m Central: 2,30 m Ring 1: 1,50 m



**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Ολοκληρωμένα συστήματα σιντριβανιών
Complete fountain systems



Fountain Cat. No. 430 with programme



Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Ηλ. πίνακας Elec. panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
430/1,60P	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,75 m με 20 smooth bore 1/8" D2. 1,00 m με 26 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,75 m bearing 20 smooth bore 1/8" D2. 1,00 m bearing 26 smooth bore 1/8"	3 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 3 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 9 τμχ. ULF-6H12012 9 units	Ηλ. προγρ/στής με 3 κανάλια Elec. pr/mmer with 3 channels	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Δακτ. 2: 0,40 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m Ring : 0,40 m
430/1,65P	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,80 m με 21 smooth bore 1/8" D2. 1,05 m με 27 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,80 m bearing 21 smooth bore 1/8" D2. 1,05 m bearing 27 smooth bore 1/8"	3 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 3 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 9 τμχ. ULF-6H12012 9 unit	Ηλ. προγρ/στής με 3 κανάλια Elec. pr/mmer with 3 channels	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Δακτ. 2: 0,40 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m Ring : 0,40 m
430/2,50P	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 1,20 m με 32 smooth bore 1/8" D2. 1,60 m με 42 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 1,20 m bearing 32 smooth bore 1/8" D2. 1,60 m bearing 42 smooth bore 1/8"	3 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,50 kW 3 sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 10 τμχ. ULF-6H12012 10 units	Ηλ. προγρ/στής με 3 κανάλια Elec. pr/mmer with 3 channels	Κέντρο: 2,00 m Δακτ. 1: 1,50 m Δακτ. 2: 1,00 m Central: 2,00 m Ring 1: 1,50 m Ring : 1,00 m



Fountain Cat. No. 440 in constant design



Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
440/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-140 (¾" - D. 4 mm) Central smooth bore ASB-140 (¾" - D. 4 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,40 m με 10 smooth bore ⅛" D2. 0,80 m με 21 smooth bore ⅛" D3. 1,20 m με 32 smooth bore ⅛" S.S. ring - 3 units D1. 0,40m bearing 10 smooth bore ⅛" D2. 0,80m bearing 21 smooth bore ⅛" D3. 1,20m bearing 32 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,00 m Δακτ. 1: 0,75 m Δακτ. 2: 0,50 m Δακτ. 3: 0,25 m Central: 1,00 m Ring 1: 0,75 m Ring 2: 0,50 m Ring 3: 0,25 m
440/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,50 m με 13 smooth bore ⅛" D2. 1,00 m με 26 smooth bore ⅛" D3. 1,60 m με 42 smooth bore ⅛" S.S. ring - 3 units D1. 0,50m bearing 13 smooth bore ⅛" D2. 1,00m bearing 26 smooth bore ⅛" D3. 1,60m bearing 42 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 6 τμχ. ULF-6H12012 6 units	Κέντρο: 1,55 m Δακτ. 1: 1,30 m Δακτ. 2: 1,05 m Δακτ. 3: 0,80 m Central: 1,55 m Ring 1: 1,30 m Ring 2: 1,05 m Ring 3: 0,80 m
440/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,50 m με 13 smooth bore ⅛" D2. 1,00 m με 26 smooth bore ⅛" D3. 1,60 m με 42 smooth bore ⅛" S.S. ring - 3 units D1. 0,50m bearing 13 smooth bore ⅛" D2. 1,00m bearing 26 smooth bore ⅛" D3. 1,60m bearing 42 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 6 τμχ. ULF-6H12012 6 units	Κέντρο: 1,55 m Δακτ. 1: 1,30 m Δακτ. 2: 1,05 m Δακτ. 3: 0,80 m Central: 1,55 m Ring 1: 1,30 m Ring 2: 1,05 m Ring 3: 0,80 m
440/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (¾" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (¾" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,84 m με 22 smooth bore ⅛" D2. 1,68 m με 44 smooth bore ⅛" D3. 2,50 m με 65 smooth bore ⅛" S.S. ring - 3 units D1. 0,84m bearing 22 smooth bore ⅛" D2. 1,68m bearing 44 smooth bore ⅛" D3. 2,50m bearing 65 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,80 kW Sub. S.S. pump 0,80 kW	ULF-6H12012 8 τμχ. ULF-6H12012 8 units	Κέντρο: 2,00 m Δακτ. 1: 1,50 m Δακτ. 2: 1,00 m Δακτ. 3: 0,50 m Central: 2,00 m Ring 1: 1,50 m Ring 2: 1,00 m Ring 3: 0,50 m