



Fountain Cat. No. 500 in constant design



Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²
Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
500/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 0,60 m με 16 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 0,60 m bearing 16 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 3 τμχ. ULF-6H12012 3 units	1,10 m
500/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 0,65 m με 17 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 0,65 m bearing 17 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	1,45 m
500/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 0,70 m με 18 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 0,70 m bearing 18 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	1,50 m
500/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 1 τμχ. D1. 1,20 m με 31 smooth bore 1/8" S.S. ring - 1 unit D1. 1,20 m bearing 31 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 6 τμχ. ULF-6H12012 6 units	2,00 m



Fountain Cat. No. 520 in constant design



Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
520/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,60 m με 16 smooth bore 1/8" D2. 1,20 m με 32 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,60 m bearing 16 smooth bore 1/8" D2. 1.20 m bearing 32 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Δακτ. 1: 1,20 m Δακτ. 2: 0,60 m Ring 1: 1,20 m Ring 2: 0,60 m
520/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,60m με 16 smooth bore 1/8" D2. 1,60 m με 42 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,60 m bearing 16 smooth bore 1/8" D2. 1,60 m bearing 42 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 6 τμχ. ULF-6H12012 6 units	Δακτ. 1: 1,50 m Δακτ. 2: 1,00 m Ring 1: 1,50 m Ring 2: 1,00 m
520/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,65 m με 17 smooth bore 1/8" D2. 1.65 m με 43 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,65 m bearing 17 smooth bore 1/8" D2. 1,65 m bearing 43 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 6 τμχ. ULF-6H12012 6 units	Δακτ. 1: 1,55 m Δακτ. 2: 1,00 m Ring 1: 1,55 m Ring 2: 1,00 m
520/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 1,00 m με 26 smooth bore 1/8" D2. 2,50 m με 65 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 1,00 m bearing 26 smooth bore 1/8" D2. 2,50 m bearing 65 smooth bore 1/8"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 7 τμχ. ULF-6H12012 7 units	Δακτ. 1: 1,80 m Δακτ. 2: 1,30 m Ring 1: 1,80 m Ring 2: 1,30 m


Fountain Cat. No. 520 with programme


Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Ηλ. πίνακας Elec. panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
520/1,60P	Παρέχεται 01,60 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,60 m με 16 smooth bore 1/8" D2. 1,60 m με 42 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,60 m bearing 16 smooth bore 1/8" D2. 1.60 m bearing 42 smooth bore 1/8"	2 Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW 2 Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 67 τμχ. ULF-6H12012 7 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Δακτ. 1: 1,50 m Δακτ. 2: 1,00 m Ring 1: 1,50 m Ring 2: 1,00 m
520/1,65P	Παρέχεται 01,65 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,65 m με 17 smooth bore 1/8" D2. 1,65 m με 43 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,65 m bearing 17 smooth bore 1/8" D2. 1.65 m bearing 43 smooth bore 1/8"	2 Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW 2 Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 67 τμχ. ULF-6H12012 7 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Δακτ. 1: 1,50 m Δακτ. 2: 1,00 m Ring 1: 1,50 m Ring 2: 1,00 m
520/2,50P	Παρέχεται 02,50 Provided	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 1,00 m με 26 smooth bore 1/8" D2. 2,50 m με 65 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 1,00 m bearing 26 smooth bore 1/8" D2. 2,50 m bearing 65 smooth bore 1/8"	2 Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW 2 Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 8 τμχ. ULF-6H12012 8 units	Ηλ. προγρ/στής με 2 κανάλια Elec. pr/mmer with 2 channels	Δακτ. 1: 2,00 m Δακτ. 2: 1,50 m Ring 1: 2,00 m Ring 2: 1,50 m



Fountain Cat. No. 530 in constant design



Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
530/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-140 (¼" - D. 4 mm) Central smooth bore ASB-140 (¼" - D. 4 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,50 m με 13 smooth bore ⅛" D2. 0,75 m με 20 smooth bore ⅛" S.S. ring - 2 units D1. 0,50m bearing 13 smooth bore ⅛" D2. 0,75m bearing 20 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Δακτ. 2: 0,40 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m Ring 2: 0,40 m
530/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,75 m με 20 smooth bore ⅛" D2. 1,00 m με 26 smooth bore ⅛" S.S. ring - 2 units D1. 0,75 m bearing 20 smooth bore ⅛" D2. 1,00 m bearing 26 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Δακτ. 2: 0,40 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m Ring 2: 0,40 m
530/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,80 m με 21 smooth bore ⅛" D2. 1,05 m με 27 smooth bore ⅛" S.S. ring - 2 units D1. 0,80 m bearing 21 smooth bore ⅛" D2. 1,05 m bearing 27 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 5 τμχ. ULF-6H12012 5 units	Κέντρο: 1,65 m Δακτ. 1: 1,25 m Δακτ. 2: 0,80m Central: 1,65 m Ring 1: 1,25 m Ring 2: 0,80 m
530/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (¾" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (¾" - D. 9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 1,20 m με 32 smooth bore ⅛" D2. 1,60 m με 42 smooth bore ⅛" S.S. ring - 2 units D1. 1,20 m bearing 32 smooth bore ⅛" D2. 1,60 m bearing 42 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 8 τμχ. ULF-6H12012 8 units	Κέντρο: 2,00 m Δακτ. 1: 1,50 m Δακτ. 2: 1,00 m Central: 2,00 m Ring 1: 1,50 m Ring 2: 1,00 m




Fountain Cat. No. 530 with programme



Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Ηλ. πίνακας Elec. panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
530/1,60P	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (¾" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (¾" - D.9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,75 m με 20 smooth bore ⅜" D2. 1,00 m με 26 smooth bore ⅜" S.S. ring - 2 units D1. 0,75 m bearing 20 smooth bore ⅜" D2. 1,00 m bearing 26 smooth bore ⅜"	3 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 3 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 9 τμχ. ULF-6H12012 9 units	Ηλ. προγρ/στής με 3 κανάλια Elec. pr/mmer with 3 channels	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Δακτ. 2: 0,40 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m Ring 2: 0,40 m
530/1,65P	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (¾" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (¾" - D.9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,80 m με 21 smooth bore ⅜" D2. 1,05 m με 27 smooth bore ⅜" S.S. ring - 2 units D1. 0,80 m bearing 21 smooth bore ⅜" D2. 1,05 m bearing 27 smooth bore ⅜"	3 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 3 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 9 τμχ. ULF-6H12012 9 units	Ηλ. προγρ/στής με 3 κανάλια Elec. pr/mmer with 3 channels	Κέντρο: 1,20 m Δακτ. 1: 0,80 m Δακτ. 2: 0,40 m Central: 1,20 m Ring 1: 0,80 m Ring 2: 0,40 m
530/2,50P	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (¾" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (¾" - D.9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. - D1. 1,20 m με 32 smooth bore ⅜" - D2. 1,60 m με 42 smooth bore ⅜" S.S. ring - 2 units D1. 1,20 m bearing 32 smooth bore ⅜" D2. 1,60 m bearing 42 smooth bore ⅜"	3 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,50 kW 3 sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 10 τμχ. ULF-6H12012 10 units	Ηλ. προγρ/στής με 3 κανάλια Elec. pr/mmer with 3 channels	Κέντρο: 2,00 m Δακτ. 1: 1,50 m Δακτ. 2: 1,00 m Central: 2,00 m Ring 1: 1,50 m Ring 2: 1,00 m



Fountain Cat. No. 540 in constant design

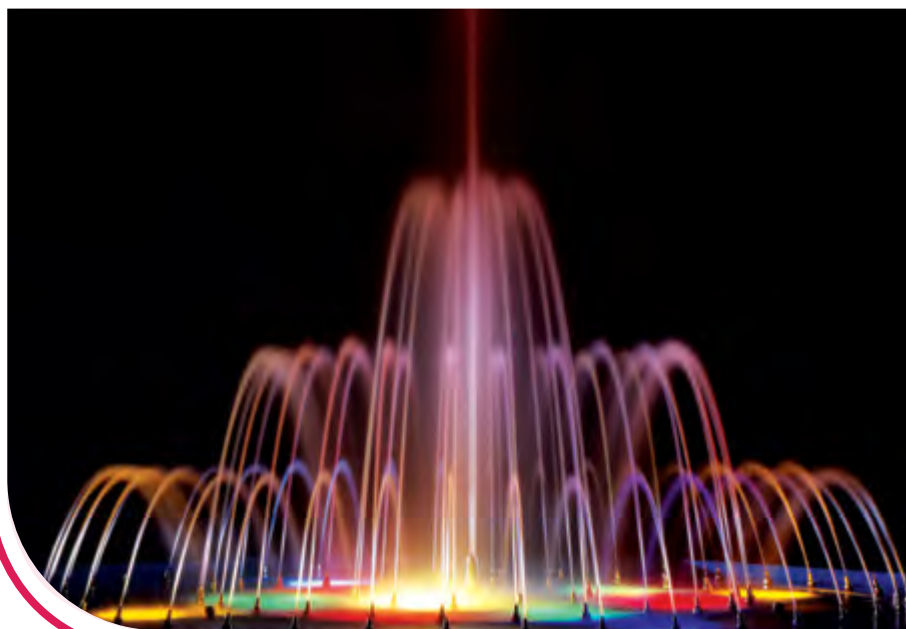

Καλώδιο: 5m - 5x1,5 mm²

Cable: 5m - 5x1,5 mm²

Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
540/1,20	Παρέχεται 01,20 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-140 (¼" - D. 4 mm) Central smooth bore ASB-140 (¼" - D. 4 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,40 m με 10 smooth bore ⅛", D2. 0,80 m με 21 smooth bore ⅛" D3. 1,20 m με 32 smooth bore ⅛" S.S. ring - 3 units D1. 0,40 m bearing 10 smooth bore ⅛" D2. 0,80 m bearing 21 smooth bore ⅛" D3. 1,20 m bearing 32 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 4 τμχ. ULF-6H12012 4 units	Κέντρο: 1,00 m Δακτ. 1: 0,75 m Δακτ. 2: 0,50 m Δακτ. 3: 0,25 m Central: 1,00 m Ring 1: 0,75 m Ring 2: 0,50 m Ring 3: 0,25 m
540/1,60	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,50 m με 13 smooth bore ⅛", D2. 1,00 m με 26 smooth bore ⅛" D3. 1,60 m με 42 smooth bore ⅛" S.S. ring - 3 units D1. 0,50 m bearing 13 smooth bore ⅛" D2. 1,00 m bearing 26 smooth bore ⅛" D3. 1,60 m bearing 42 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 6 τμχ. ULF-6H12012 6 units	Κέντρο: 1,55 m Δακτ. 1: 1,30 m Δακτ. 2: 1,05 m Δακτ. 3: 0,80 m Central: 1,55 m Ring 1: 1,30 m Ring 2: 1,05 m Ring 3: 0,80 m
540/1,65	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm) Central smooth bore ASB-120 (½" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,50 m με 13 smooth bore ⅛", D2. 1,00 m με 26 smooth bore ⅛" D3. 1,65 m με 43 smooth bore ⅛" S.S. ring - 3 units D1. 0,50 m bearing 13 smooth bore ⅛" D2. 1,00 m bearing 26 smooth bore ⅛" D3. 1,65 m bearing 43 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULF-6H12012 6 τμχ. ULF-6H12012 6 units	Κέντρο: 1,55 m Δακτ. 1: 1,30 m Δακτ. 2: 1,05 m Δακτ. 3: 0,80 m Central: 1,55 m Ring 1: 1,30 m Ring 2: 1,05 m Ring 3: 0,80 m
540/2,50	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (¾" - D.9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (¾" - D.9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,84 m με 22 smooth bore ⅛", D2. 1,68 m με 44 smooth bore ⅛" D3. 2,50 m με 65 smooth bore ⅛" S.S. ring - 3 units D1. 0,84 m bearing 22 smooth bore ⅛" D2. 1,68 m bearing 44 smooth bore ⅛" D3. 2,50 m bearing 65 smooth bore ⅛"	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 0,80 kW Sub. S.S. pump 0,80 kW	ULF-6H12012 8 τμχ. ULF-6H12012 8 units	Κέντρο: 2,00 m Δακτ. 1: 1,50 m Δακτ. 2: 1,00m Δακτ. 3: 0,50 m Central: 2,00 m Ring 1: 1,50 m Ring 2: 1,00 m Ring 3: 0,50 m



Fountain Cat. No. 540 with programme



Κωδικός Code	Απαιτούμενη δεξαμενή Basin required	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Ηλ. πίνακας Elec. panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance
540/1,60P	Παρέχεται 01,60 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D.9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,54 m με 13 smooth bore 1/8" D2. 1,00 m με 26 smooth bore 1/8" D3. 1,60 m με 42 smooth bore 1/8" S.S. ring - 3 units D1. 0,54 m bearing 13 smooth bore 1/8" D2. 1,00 m bearing 26 smooth bore 1/8" D3. 1,60 m bearing 42 smooth bore 1/8"	4 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 4 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 11 τμχ. ULF-6H12012 11 units	Ηλ. προγρ/στής με 4 κανάλια Elec. pr/mmer with 4 channels	Κέντρο: 1,50 m Δακτ. 1: 1,25 m Δακτ. 2: 1,00 m Δακτ. 3: 0,75 m Central: 1,50 m Ring 1: 1,25 m Ring 2: 1,00 m Ring 3: 0,75 m
540/1,65P	Παρέχεται 01,65 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D.9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,50 m με 13 smooth bore 1/8" D2. 1,00 m με 26 smooth bore 1/8" - D3. 1,65 m με 43 smooth bore 1/8" S.S. ring - 3 units D1. 0,50 m bearing 13 smooth bore 1/8" D2. 1,00 m bearing 26 smooth bore 1/8" D3. 1,65 m bearing 43 smooth bore 1/8"	4 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 4 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 12 τμχ. ULF-6H12012 12 units	Ηλ. προγρ/στής με 4 κανάλια Elec. pr/mmer with 4 channels	Κέντρο: 1,55 m Δακτ. 1: 1,30 m Δακτ. 2: 1,05 m Δακτ. 3: 0,80 m Central: 1,55 m Ring 1: 1,30 m Ring 2: 1,05 m Ring 3: 0,80 m
540/2,50P	Παρέχεται 02,50 Provided	Κεντρικό smooth bore ASB-341 (3/4" - D. 9,50 mm) Central smooth bore ASB-341 (3/4" - D.9,50 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 3 τμχ. D1. 0,84 m με 22 smooth bore 1/8" D2. 1,68 m με 44 smooth bore 1/8" D3. 2,50 m με 65 smooth bore 1/8" S.S. ring - 3 units D1. 0,84 m bearing 22 smooth bore 1/8" D2. 1,68 m bearing 44 smooth bore 1/8" D3. 2,50 m bearing 65 smooth bore 1/8"	4 υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 0,30 kW 4 sub. S.S. pump 0,30 kW	ULF-6H12012 13 τμχ. ULF-6H12012 13 units	Ηλ. προγρ/στής με 4 κανάλια Elec. pr/mmer with 4 channels	Κέντρο: 2,50 m Δακτ. 1: 2,00 m Δακτ. 2: 1,50 m Δακτ. 3: 1,00 m Central: 2,50 m Ring 1: 2,00 m Ring 2: 1,50 m Ring 3: 1,00 m