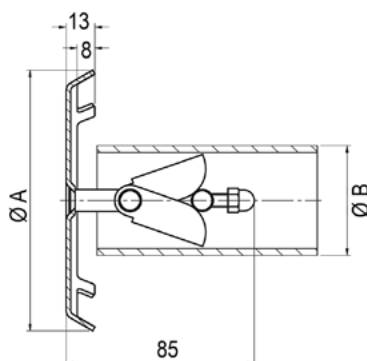


ΑΝΤΙΣΤΡΟΒΙΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ANTIVORTEX SUCTION INLET

ACQUA SOURCE™

2
YEARS
GUARANTEE**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Για πισίνες σκυροδέματος.


SPECIFICATIONS

- Designed for concrete pools.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m³/h)	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
ASI-150	AISI-316L	15	120	50-63

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ELECTRIC PUSH BUTTON SWITCH

ACQUA SOURCE™

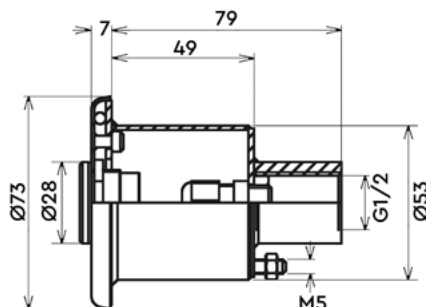2
YEARS
GUARANTEE**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Δεν απαιτούνται βίδες.
- Τάση: 1-24V AC/DC.
- Ρεύμα: 0,200A.
- Θερμοκρασία λειτουργίας & αποθήκευσης: -40°C έως +125°C.
- Αδιάβροχο.

SPECIFICATIONS

- No screws required.
- Voltage: 1-24V AC/DC.
- Current: 0.200A.
- Operating and storage temperature: -40°C to +125°C.
- Waterproof.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Υλικό Material
PBS-100	Standard	AISI-316L
PBS-100L*	Ενσωματωμένο φως LED Integrated LED light	AISI-316L

* Διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Available untill end of stock.

