

# SACQUA SOURCE SA



## UNDERWATER POOL LIGHT

### WPLD-5R Επιτοίχιο Φωτιστικό LED για πισίνες

☉ Ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316)

☉ Ø 240mm

☉ Προσαρμογή με ανοξείδωτο εξάρτημα τοποθέτησης.

- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Διάμετρος: Ø 240mm.
- Πάχος προσώπου: 38mm.
- Χρώμα φωτισμού: Warm white, Cool white, Μπλε, RGB.
- 15 προγράμματα φωτισμού.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μέγεθος 2x1mm<sup>2</sup>.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Πιστοποίηση: CE & RoHS.



[www.acquasource.gr](http://www.acquasource.gr)


## WPLD-5R, ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΠΙΣΙΝΑΣ



IP68  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ




RoHS

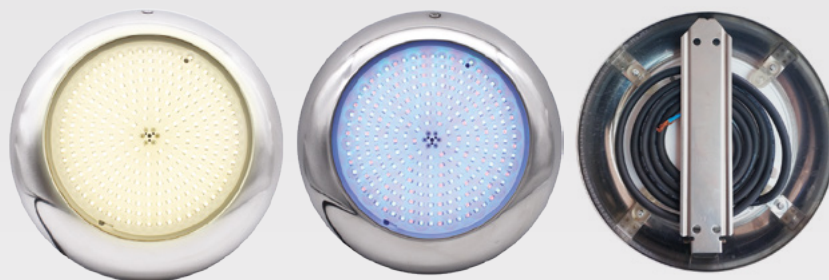

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονόχρωμο			Πολύχρωμο
Μοντέλο	WPLD-5R351-SBWW	WPLD-5R351-SBCW	WPLD-5R351-SBB	WPLD-5R351-SBM
Χρώμα	Warm White	Cool White	Blue	RGB
Αριθμός LED	351	351	351	351
Kelvin	3000 K	6400 K	-	-
Lumen	2500 lm	2750 lm	1250 lm	1370 lm
Ισχύς κατανάλωσης	25 W	25 W	25 W	25 W
Τάση	12V-AC, 50/60Hz			
Τύπος/διάμετρος λάμπας	Λάμπα ρητίνης / 176 mm			
Γωνία ακτινοβολίας	120°	120°	120°	120°
Διάρκεια ζωής	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας	up to +40°C			
Καλώδιο H07RN-F	2 m - 2x1 mm <sup>2</sup>			
Εγκατάσταση	Πισίνες σκυροδέματος			

### Διαστάσεις

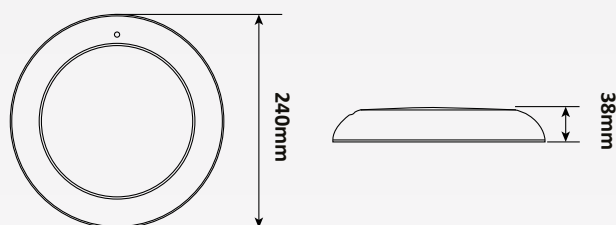

### + EXTRA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



**GL-001**  
Αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου

\* Η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλώδιο. Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).

ACQUA SOURCE S.A.  
Κατασκευαστής εξαρτημάτων πισίνας και σιντριβανιού



Σουρή 15, 121 31 Περιστέρι, Αθήνα  
ΓΕΜΗ: 084197502000

Τηλ. & Fax: +30 210 5721058, +30 210 5771863, +30 210 5774345  
E-mail: info@acquasource.gr • www.acquasource.gr

# SACQUA SOURCE SA



## UNDERWATER POOL LIGHT



### WPLD-5R Wall Mounted Epoxy Pool Light


- ☉ **Stainless Steel (AISI-316)**
- ☉ **Ø 240mm**
- ☉ **Wall installation by S.S. bracket.**

- Material: stainless steel (AISI-316).
- Diameter: Ø 240mm.
- Faceplate thickness: 38mm.
- Light colour: Warm white, cool white, blue, RGB.
- 15 color programs.
- 2m cable H07RN-F, cable size 2×1mm<sup>2</sup>.
- Installation position: wall.
- Type of pool: concrete.
- UV protection & chemical resistance.
- Easy installation & service.
- Underwater installation.
- IP rating: IP68.
- Certification: CE & RoHS.




[www.acquasource.gr](http://www.acquasource.gr)

## WPLD-5R, WALL MOUNTED EPOXY POOL LIGHT

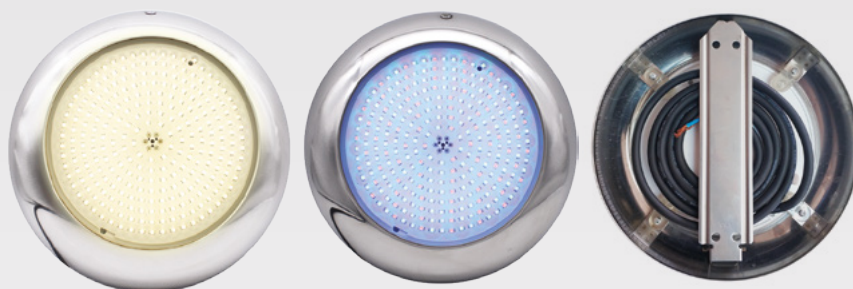

Technical data	Monochrome			Multicolour
Model	WPLD-5R351-SBWW	WPLD-5R351-SBCW	WPLD-5R351-SBB	WPLD-5R351-SBM
Colour	Warm White	Cool White	Blue	RGB
No. of leds	351	351	351	351
Kelvin	3000 K	6400 K	-	-
Lumen	2500 lm	2750 lm	1250 lm	1370 lm
Power consumption	25 W	25 W	25 W	25 W
Voltage	12V-AC, 50/60Hz			
Bulb type/diameter	Resin filled / 176 mm			
Radiation angle	120°	120°	120°	120°
Lifespan	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs
Operating temperature	up to +40°C			
Cable H07RN-F	2 m - 2x1 mm <sup>2</sup>			
Installation	Concrete pools			

### Dimensions

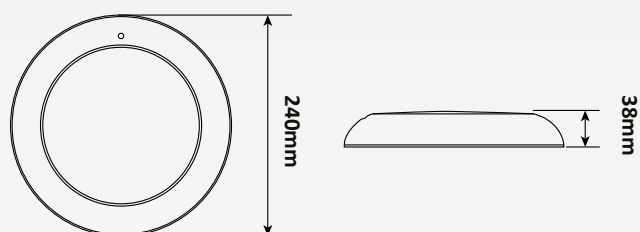

### + EXTRA EQUIPMENT



**GL-001**  
Waterproof cable gland

\* The warranty expires if the cable is damaged. If the cable connection is done underwater, the connection part must be **waterproof** protected (use waterproof cable gland or fill with epoxy glue). Otherwise, the water will come in the lamp through the wires.

**ACQUA SOURCE S.A.**  
Manufacturer of swimming pool and fountain products

