


ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
FLEXIBLE PVC-U PRESSURE PIPE

Heliflex

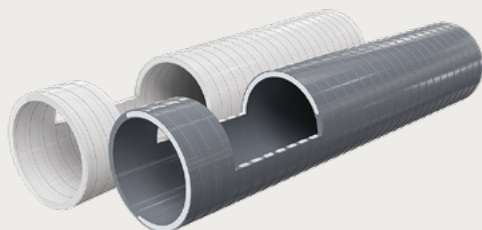

Εύκαμπτος σωλήνας από PVC άκαμπτου σπείρας, κατασκευασμένος με ειδικό πρόσθετο αντιολισθητικό υλικό που παρέχει εξαιρετική αντίσταση στη θραύση. Ο σωλήνας διαθέτει ακριβείς εξωτερικές διαμέτρους για εύκολη συναρμολόγηση εξαρτημάτων. Το εσωτερικό λείο στρώμα παρέχει αποτελεσματική ροή νερού (σημαντικός παράγοντας υγιεινής). Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3994:2007, τύπου 2. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 5 bar.

Χαρακτηριστικά:

- Χρώμα: γκρι ή λευκό.
- Διατίθεται σε ρολά 25 και 50 μέτρων.

Εφαρμογές:

- Πισίνες, αντί του άκαμπτου PVC-U σωλήνα.
- Μπανιέρες, υδρομασάζ.

Εύρος θερμοκρασίας:

-5°C έως +50°C

Flexible PVC hose with rigid spiral, manufactured using a special antishock additive that provides excellent crush resistance. The hose has got accurate external diameters for easy assembly of fittings.

The inside smooth inner layer provides efficient water flowing (an important hygiene factor). Manufactured according to ISO 3994:2007, type 2. Max. working pressure: 5 bar.

Specifications:

- Color: grey or white.
- Available in coils of 25 and 50 meters.

Applications:

- Swimming pools, instead of the rigid PVC-U pipe.
- Hydro massage tubs.

Temperature range:

-5°C up to +50°C

Κωδικός Code	Μήκος Length (m)	Εσωτερική διάμετρος Inner diameter (mm)	Εξωτερική διάμετρος Outer diameter (mm)	Πάχος τοιχώματος Thickness (mm)	Βάρος Weight (kg/m)	Πίεση λειτουργίας Working press (bar)
SH-200/50	50	15	20,3	2,6	0,18	5,6
SH-250/25	25	20	25,0	2,5	0,21	5,6
SH-250/50	50	20	25,0	2,5	0,21	5,6
SH-320/25	25	26	32,2	3,2	0,38	5,0
SH-320/50	50	26	32,2	3,2	0,38	5,0
SH-400/25	25	34	40,2	3,1	0,47	4,0
SH-400/50	50	34	40,2	3,1	0,47	4,0
SH-500/25	25	43	50,0	3,6	0,75	4,0
SH-500/50	50	43	50,0	3,6	0,75	4,0
SH-630/25	25	55	63,4	4,2	1,03	4,0
SH-630/50	50	55	63,4	4,2	1,03	4,0
SH-750/25	25	68	75,0	3,8	1,15	3,0
SH-900/25	25	80	90,0	5,0	1,95	3,0