

HB SIDE

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ, PRO-SERIES™
POLYETHYLENE SAND FILTER, PRO-SERIES™

HAYWARD

5
YEARS
GUARANTEEΣΩΜΑ
ΦΙΛΤΡΟΥ
TANK3
YEARS
GUARANTEEΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
EQUIPMENTPOLYETHYLENE
FILTERSIDE
VALVEBASE
STABILITY

RESISTANT

CLAMP
COVERΠολλαπλή βαλβίδα
6 θέσεων Vari-Flo™
Vari-Flo™
6-position valveΑποστράγγιση
με τάπα.
Integrated drain
plug that doubles
as a dismantling
tool.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητό φίλτρο πολυαιθυλενίου με άριστη αντίσταση στις υψηλές πιέσεις (3,5 bar).

- ▶ Σώμα κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών NSF.
- ▶ Υψηλή αντίσταση σε προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης.
- ▶ Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες αφού μπορεί να εγκατασταθεί και σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Εύκολη συντήρηση του μέσου φίλτρανσης, χωρίς να απαιτείται αφαίρεση βαλβίδας.
- ▶ Περιστερεφόμενα ντιφιούζερ για εύκολη συντήρηση.
- ▶ Φίλτραση 40-50 microns.

DESCRIPTION

Blow-molded polyethylene filter designed to withstand high operating pressures up to 3.5 bar.

- ▶ Tank manufactured in accordance with NSF standards.
- ▶ High resistance to treatment products.
- ▶ Weather-resistant construction for outdoor installation.
- ▶ Easy maintenance of the filtering medium without removing the valve.
- ▶ Swivel-mounted laterals for simplified servicing.
- ▶ Fine filtration down to 40-50 microns.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONSΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

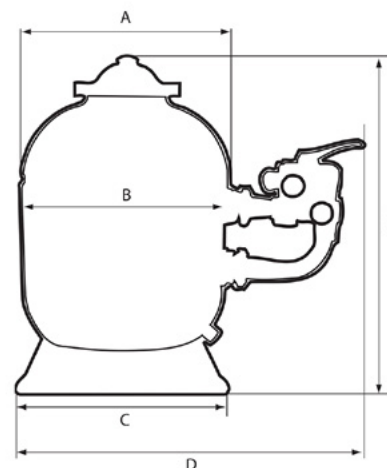
0,5 – 1,3 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

3,5 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVEΠεριέχεται
Included

Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (kg)	Διαστάσεις Dimensions (mm)				
						A	B	C	D	E
S210SXE	510	1½"	0,20	10	100	510	498	521	825	810
S244SXE	612	1½"	0,28	14	150	612	594	521	875	920
S0310SXE	762	2"	0,45	22	250	762	725	585	1070	1008
S0360SXE	895	2"	0,64	30	350	895	880	585	1230	1147