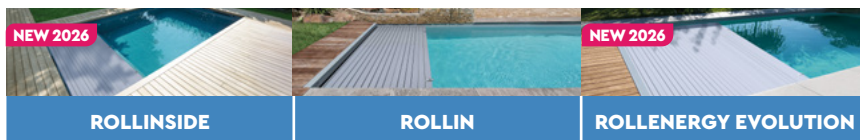


IN-GROUND

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
AUTOMATIC POOL COVERS WITH SLATSNF P
90-308
NORM
SAFETY

		ROLLINSIDE		ROLLIN		ROLLENERGY EVOLUTION	
Πλάτος πισίνας Pool width	Min/Max (m)	2*	10	2*	10	2*	8
Μήκος πισίνας Pool length	Min/Max (m)	20	17	23,5	16,5	23,5	15,5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
COVER FEATURES

Παροχή ενέργειας Power supply	Ηλεκτρικό Electric	Ηλεκτρικό Electric	Ηλεκτρικό Electric
Κινητήρας Motorization	Στον άξονα ή σε στεγνό φρεάτιο Tubular or in a dry pit	Σε στεγνό φρεάτιο In a dry pit	Στον άξονα Tubular
Χειρισμός Control	Wi-Key (ραδιοσυχνότητα) • Διακόπτης κλειδιού • LivePool (προαιρετικό) Wi-Key (radiofrequency) • Key switch button • LivePool (optional)		
Τερματικοί διακόπτες κίνησης End-of-runs	Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί ανάλογα με το σύστημα ρολού Mechanical or electronic depending on reel systems		Ηλεκτρονικοί Electronic
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας Automatic stop	•	•	•
Decking (προαιρετικό) Decking (optional)	Κάτω από την επιφάνεια του νερού Under water	Πάνω από την επιφάνεια του νερού Above water	
Τύπος deck Decking type	Εργοστασιακό / Κεραμικό / PVC / Αλουμίνιο για κάλυψη με πλακάκι Factory covering / Ceramic stoneware / PVC / Aluminium to be tiled	• Ξύλο IPE (Κλάση IV) • Αλουμίνιο • IPE wood (Class IV) • Aluminium	• Ξύλο IPE (Κλάση IV) • Αλουμίνιο • IPE wood (Class IV) • Aluminium
Διαχωριστικό τοίχωμα Separating wall	•	•	•
Συμβατό με Securiwall Securiwall compatibility	✗	•	•
Σύμφωνα με NF P90-308 Compliant with NF P90-308	•	•	•

ΠΕΡΣΙΔΕΣ
SLATS

Αδιαφανείς PVC 84 Opaque PVC 84	Λευκό White			Γκρι Grey		
Αδιαφανείς PVC 69 Opaque PVC 69	Λευκό White		Γκρι Grey	Μπεζ Beige	Μπλε Blue	
Ηλιακές πολυκαρμπονικές Solar polycarbonate	Αδιαφανές μαύρο Absolute black		Crystal μαύρο Crystal Black		Ασημί Silver	
	Crystal διάφανο Crystal clear		Crystal καφέ Crystal brown		Crystal μπλε Crystal Blue	
					Crystal πράσινο Crystal green	

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTABILITY

Σύστημα Stop Flow/Go Flow (έλεγχος φίλτρανσης) Stop Flow/Go Flow system (filtration control)	•	•	•
Διακοπή άλατος (έλεγχος ηλεκτρόλυσης) Stop salt (electrolysis control)	•	•	•

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
WARRANTIES

Ρολό & μονάδα ελέγχου Reel system & control unit	2 YEARS		2 YEARS		2 YEARS	
Μοτέρ Motor	5 YEARS TUBULAR MOTOR	3 YEARS DRY PIT MOTOR	3 YEARS		5 YEARS	

* Σύμφωνα με το πρότυπο NF P90-308, το κάλυμμα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 2,5m (84 περσίδες PVC) ή 2m (69 περσίδες PVC/πολυκαρβονικού).
To comply with French safety NF P90-308 standard, the cover must have a minimum width of 2.5m (84 PVC slats) or 2m (69 PVC or solar polycarbonate slats).



Rollinside



Rollin



Rollenergy evolution