



77m³

KNX

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
POLYETHYLENE SAND FILTER

ACQUA SOURCE™



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητό φίλτρο για ιδιωτικές πισίνες, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο με εξαιρετική ανθεκτικότητα και απόδοση.

Κατάλληλο για υπέργειες/υπόγειες πισίνες & spa.

- ▶ Υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ικανό να λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από παρατεταμένο ηλιακό φως για χρόνια.
- ▶ Διάφανο πολυκαρμπονικό καπάκι.
- ▶ Κάτω τάπα για εκκένωση νερού/μέσου φίλτρανης.
- ▶ Κυκλική βάση για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- ▶ Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.

DESCRIPTION

Blow-molded polyethylene filter for private pools, offering exceptional durability and performance. Suitable for both in-ground and above-ground pools, as well as spas.

- ▶ UV-resistant material, able to withstand prolonged exposure to sunlight for years of reliable operation.
- ▶ Transparent polycarbonate cover.
- ▶ Bottom cap for water/filtering media discharge.
- ▶ Circular base for maximum stability.
- ▶ 6-way valve with connection fittings included.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

0,5 - 1,3 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

2 bar

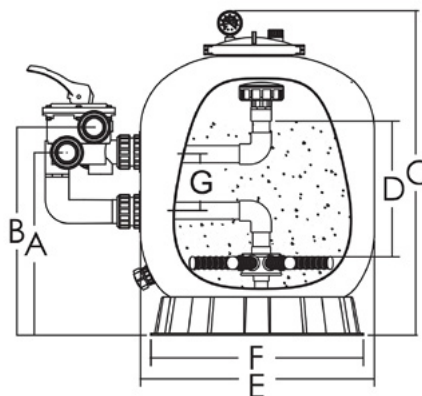
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TESTING PRESSURE

3,5 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Περιέχεται
Included

Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρανης Filter surface (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρανης Filtration speed (m³/h/m²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)						
							A	B	C	D	E	F	G
KNX-8	449	1½"	0,16	7,8	45	50	360	420	730	210	449	390	125
KNX-11	527	1½"	0,22	10,8	85	50	390	450	770	235	527	500	125
KNX-15	627	1½"	0,31	15,3	145	50	430	490	850	300	627	500	125
KNX-19	703	1½"	0,39	19,2	210	50	450	510	960	330	703	500	125