



77m³

KNT

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ POLYETHYLENE SAND FILTER

ACQUA SOURCE™



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητό φίλτρο για ιδιωτικές πισίνες, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο με εξαιρετική ανθεκτικότητα και απόδοση.

Κατάλληλο για υπέργειες/υπόγειες πισίνες & spa.

- ▶ Υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ικανό να λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από παρατεταμένο ηλιακό φως για χρόνια.
- ▶ Διάφανο πολυκαρμπονικό καπάκι.
- ▶ Κάτω τάπα για εκκένωση νερού/μέσου φίλτρασης.
- ▶ Κυκλική βάση για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- ▶ Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.

DESCRIPTION

Blow-molded polyethylene filter for private pools, offering exceptional durability and performance. Suitable for both in-ground and above-ground pools, as well as spas.

- ▶ UV-resistant material, able to withstand prolonged exposure to sunlight for years of reliable operation.
- ▶ Transparent polycarbonate cover.
- ▶ Bottom cap for water/filtering media discharge.
- ▶ Circular base for maximum stability.
- ▶ 6-way valve with connection fittings included.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS


ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE ▶ 0,5 - 1,3 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE ▶ 2 bar

ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TESTING PRESSURE ▶ 3,5 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE ▶ 40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE ▶ Περιέχεται
Included

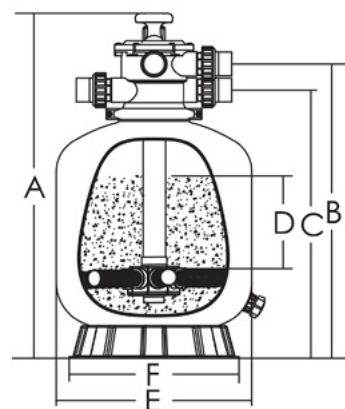

Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρασης Filtration speed (m ³ /h/m ²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)					
							A	B	C	D	E	F
KNT-61	400	1½"	0,13	6,12	35	50	757	640	590	175	400	390
KNT-78	449	1½"	0,16	7,8	45	50	814	698	638	210	449	390
KNT-11	527	1½"	0,22	10,8	85	50	845	730	670	235	527	500
KNT-15	627	1½"	0,31	15,3	145	50	950	835	775	300	627	500
KNT-19	703	1½"	0,39	19,2	210	50	1020	905	845	330	703	500