


## MIDNIGHT

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ **ALVEOTHERM**  
ISOTHERMAL BUBBLE COVER **ALVEOTHERM** TECHNOLOGY

DEL

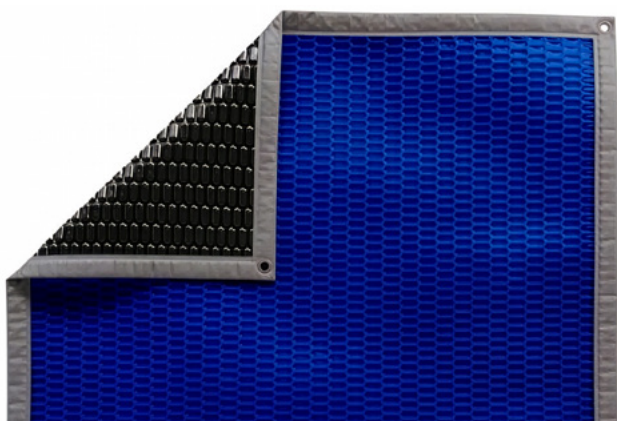

Degressive

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
PRODUCT BENEFITS

- ▶ Τεχνολογία **ALVEOTHERM** (κυψελωτής δομής).
- ▶ Περιορίζει την ανάπτυξη άλγης.
- ▶ **ALVEOTHERM** technology.
- ▶ Limits the growth of algae.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Παχύ φιλμ πολυαιθυλενίου 400 microns, μπλε/μαύρο (μαύρη πλευρά με φυσαλίδες).
- ▶ Μειώνει την άλγη, την χρήση χημικών και την κατανάλωση ενέργειας (περισσότερο από 50%).
- ▶ Με αντιοξειδωτική επεξεργασία για την αποφυγή οποιασδήποτε αλλοίωσης του πολυαιθυλενίου από το χλώριο.
- ▶ Βάρος: 370g/m<sup>2</sup>.
- ▶ Μέγιστη διάσταση πισίνας: 7×14m.
- ▶ Διατίθεται με ρέλι σε όλες τις πλευρές.
- ▶ Επεξεργασία ενάντια στις ακτίνες UV.

## SPECIFICATIONS

- ▶ 400 microns thick polyethylene film, blue/black (black bubble side).
- ▶ Reduces algae, treatment products and energy consumption (more than 50%).
- ▶ Antioxidant treatment to avoid any deterioration of polyethylene by chlorine.
- ▶ Weight: 370g/m<sup>2</sup>.
- ▶ Maximum pool dimensions: 7×14m.
- ▶ Manufacturing finish: fully bordered.
- ▶ Anti-UV treatment.


| Κωδικός<br>Code     | Παράλληλόγραμμο<br>Rectangular<br>(m <sup>2</sup> ) | Γεωμετρικό<br>Geometrical<br>(m <sup>2</sup> ) | Ελεύθερο σχέδιο<br>Free form<br>(m <sup>2</sup> ) | Μονάδα<br>σκαλοπατιού<br>Step unit | Κόψιμο -<br>άνοιγμα<br>Cut-out | Θήκη για μπάρα<br>έλξης*<br>Sheath for pull bar* |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ALVEOTHERM MIDNIGHT | ●                                                   | ●                                              | ●                                                 | ●                                  | ●                              | ●                                                |

10m<sup>2</sup> ελάχιστη χρέωση. Το κάλυμμα παραδίδεται με προστατευτική αντηλιακή επίστρωση.  
10 m<sup>2</sup> minimum charge. The cover is delivered with a protective sunscreen.

\* Προτείνεται για πισίνες μεγαλύτερες από 6x12m.  
Recommended for pools larger than 6x12m.

i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
INFO

**Βελτιωμένη θερμική μόνωση με μείωση  
κατά 39% των θερμικών γεφυρών**  
Improved thermal insulation  
by 39% reduction of thermal bridges



- Σύνδεση μεταξύ των φυσαλίδων = θερμική γέφυρα.  
Joint between the bubbles = thermal bridge.
- Φυσαλίδα αέρα = θερμομόνωση.  
Air bubble = insulation.

... ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
PRO HINT

- Εγκατάσταση με τις φυσαλίδες προς το νερό.
- Χρήση μηχανισμού φύλαξης για ευκολία.
- Κάλυψη με αδιαφανές προστατευτικό φιλμ UV κατά την αποθήκευση.
- Αφαίρεση κατά τη διάρκεια της χλωρίωσης και επανατοποθέτηση αφού πέσει το επίπεδο του απολυμαντικού.
- Απαγορεύεται το κολύμπι από κάτω ή τα άλματα πάνω στο κάλυμμα.
- Περιορίστε τη χρήση αυτόματης απολύμανσης όπου είναι εφικτό.
- It is imperative to install the cover with the bubble side on the water.
- Use a reel system for easier use.
- It is imperative to protect the cover with an opaque protective sunscreen (when stored on a reel system) to protect it from UVs.
- Remove the cover in case of shock treatments and wait for the disinfectant level to drop before positioning it back.
- Do not swim under or jump on the cover.
- Lower the production of automatic disinfection appliances when possible.