

S1

FIBERGLASS ΦΙΑΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
FIBERGLASS SAND FILTER

KIPSOOL®

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλτρο από ενισχυμένο πολυεστέρα με ίνες γυαλιού για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή.

Τέσσερα διαθέσιμα μοντέλα για κάλυψη αναγκών όλων των τύπων πισίνας, με παροχή από 10 έως 32m³/h.

- ▶ Βέλτιστη διανομή ύδατος.
- ▶ Τα μοντέλα S1-800 & S1-900 διατίθενται με ντιφιούζερ, σε διπλή στρώση που συμβάλει στην μείωση απωλειών.
- ▶ Μεγάλη σταθερότητα λόγω της ειδικής του βάσης.
- ▶ Εύρος φίλτρασης: 40-50 microns.
- ▶ Σύνδεση: 1½" (Ø 500mm - Ø 600mm) / 2" (Ø 800mm - Ø 900mm).
- ▶ Κοκκομετρία: 0,4-0,8mm.
- ▶ Περιλαμβάνεται μανόμετρο.

DESCRIPTION

Fiberglass-reinforced polyester filter for superior durability. Four models available, with flow rates ranging from 10 to 32m³/h, suitable for every type of pool.

- ▶ Optimized hydraulics: laterals double layer on S1-800 and S1-900 filters for a reduced headloss.
- ▶ Outstanding stability provided by its unique support base.
- ▶ Filtering capacity: 40-50 microns.
- ▶ Connection: 1½" (Ø 500mm - Ø 600mm) / 2" (Ø 800mm - Ø 900mm).
- ▶ Granulometry of filter media: 0.4-0.8mm.
- ▶ Pressure gauge included.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

0,5 - 1,5 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

1,6 kg/cm²

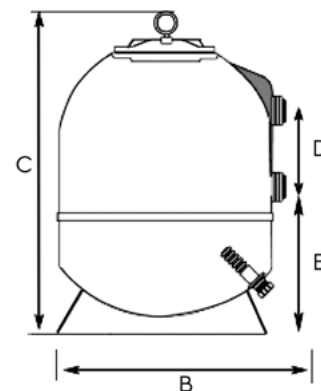
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TESTING PRESSURE

3,5 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

50°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Περιέχεται
Included

Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρασης Filtration speed (m ³ /h/m ²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
							B	C	D	E
S1-500SIDE	500	1½"	0,20	10	100	50	760	820	167	330
S1-600SIDE	600	1½"	0,28	15	150	50	930	855	165	375
S1-800SIDE	800	2"	0,50	25	350	50	1175	1020	210	490
S1-900SIDE	900	2"	0,64	32	450	50	1375	1120	205	575