

ULFD-2R/-3R/-4R

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ LED
PLASTIC HALOGEN FOUNTAIN LIGHT

ACQUA SOURCE™



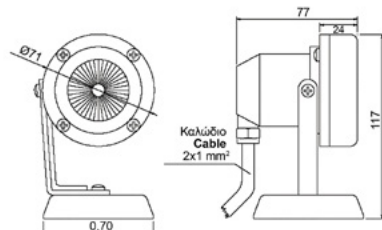
ULFD-2R



ULFD-3R



ULFD-4R

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT FEATURESΥΛΙΚΟ
MATERIALΜαύρο πολυαμίδιο
Black polyamideΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
DIAMETER

Ø 71mm

ΥΨΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
FIXTURE HEIGHT

117mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού από ανθεκτικό πολυαμίδιο. Η σταθερή βάση και ο ρυθμιζόμενος κορμός εξασφαλίζουν σωστή τοποθέτηση και κλίση φωτισμού. Ιδανικό για μικρά και μεσαία σιντριβάνια ή λίμνες που υποστηρίζουν ήπια υδάτινα εφέ.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Ντούι πορσελάνης.
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ορειχάλκινος στυπιοθλίπτης καλωδίου.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

DESCRIPTION

Plastic underwater fountain light made of durable black polyamide. Its stable base and adjustable body ensure proper positioning and beam inclination. Ideal for small to medium-sized fountains or ponds with gentle water effects.

- Protection rating: IP68.
- Porcelain socket.
- Special insulating double flange.
- Bronze nut as a cable entry.
- Stainless steel fasteners.
- Underwater installation.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Βασική έκδοση προσώπου Standard face look	ULFD-2RA36-WW	ULFD-2RA36-DW	ULFD-2RA36-M	
Πρόσωπο με στρογγυλή όψη Round face look	ULFD-3RA36-WW	ULFD-3RA36-DW	ULFD-3RA36-M	
3D καμπύλη στο πρόσωπο 3D-bending face look	ULFD-4RA36-WW	ULFD-4RA36-DW	ULFD-4RA36-M	
Χρώμα Colour	 WW	 DW	 RGB	
Αριθμός LED No. of LED	36	36	36	
Kelvin	3500K	7700K	–	
Lumen	800lm	800lm	650lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8,5W	8,5W	10W	
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz			
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F
Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm	116°	> 50.000 hrs	max +40°C	1,65m / 2x1mm ²

