



ULP-1/LPL-1

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

RECESSED HALOGEN POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 300mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	12mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κομψό επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τοποθετείται με φωλιά εντοιχισμού και συνοδεύεται από εύκαμπτο σωλήνα και καλώδιο σύνδεσης.

Διατίθεται με ανοξείδωτη φωλιά είτε σε κωνικό είτε σε στρογγυλό σχήμα, ενώ για πιο οικονομική λύση, προσφέρεται και με φωλιά από ABS πλαστικό.

Ανθεκτικό σε χημικά, μικροοργανισμούς, διάβρωση, οξείδωση και διακυμάνσεις του pH, εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση σε απαιτητικά υδάτινα περιβάλλοντα. Κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος και κατασκευές με liner.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x4mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Elegant wall-mounted pool light made of high-quality AISI-316 stainless steel, offering exceptional durability. It is installed using a wall niche and comes with a flexible conduit and connection cable.

Available with a stainless steel niche in either conical or round shape, and also offered with a cost-effective ABS plastic niche.




Resistant to chemicals, microorganisms, corrosion, oxidation, and pH fluctuations, it ensures long-lasting performance in demanding aquatic environments. Suitable for both concrete and liner pools.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x4mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

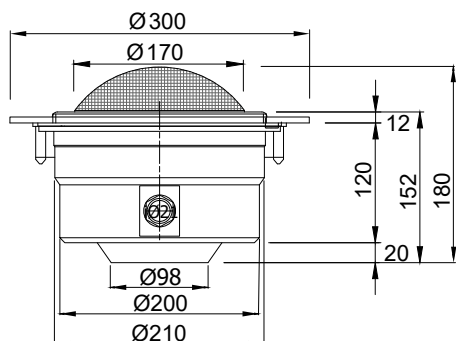

Μετρήσεις φωτιστικού με ABS στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with ABS round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULP-1H300C-SC-S		
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULP-1H300C-SR-S		
	ABS στρογγυλή ABS round	ULP-1H300C-PR-S		
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPL-1H300C-PC-S		
Χρώμα Colour		WW		
Kelvin		3000K		
Lumen		6000lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300W		
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz		
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
PAR56	30°	1.000 hrs	2,5m 2×4mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools



RSN-302



RSN-303



RSN-300




RSN-307

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.