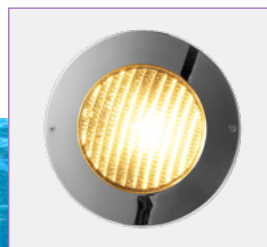
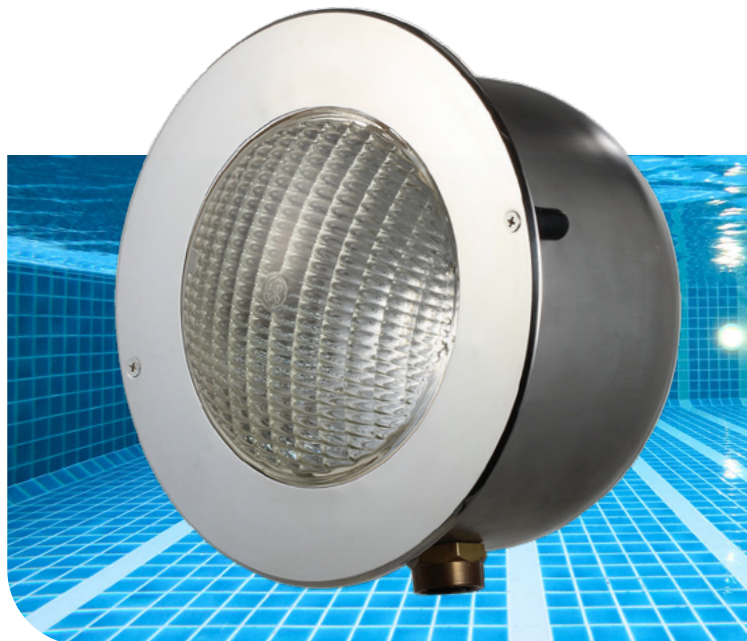


## ULP-2/LPL-2

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ  
RECESSED HALOGEN POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 250mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	4mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 με φωλιά εντοιχισμού, διαθέσιμη είτε σε υψηλής ποιότητας ABS πλαστικό, είτε σε ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και εξοπλισμένο με λάμπα αλογόνου PAR56 για λευκό φωτισμό. Το λεπτό πάχος του σώματος προσδίδει κομψότητα και διακριτική αισθητική που ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον.

Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε πισίνες σκυροδέματος όσο και liner και παρέχεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για επιτοίχια τοποθέτηση όπως βίδες, καλώδιο και εύκαμπτο σωλήνα.

Χάρη στα υλικά κατασκευής του, παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά. Ξεχωρίζει για τη μακροχρόνια, αξιόπιστη απόδοσή του και προσφέρει προστασία από διάβρωση, οξειδωση, διακυμάνσεις pH και μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο υδάτινο περιβάλλον.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x4mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

## DESCRIPTION

Pool light made of AISI-316 stainless steel with a recessed niche, available either in high-quality ABS plastic or AISI-316 stainless steel, and equipped with a PAR56 halogen bulb for white illumination. The 4mm-thick body gives it a sleek and elegant appearance, suitable for any environment.




It is ideal for both concrete and liner pools and comes complete with all necessary accessories for wall installation, including screws, cable, and flexible conduit.

Thanks to its construction materials, it offers excellent resistance to chemicals.

It stands out for its long-lasting and reliable performance, while providing protection against corrosion, oxidation, pH fluctuations, and microorganisms present in the aquatic environment.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x4mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

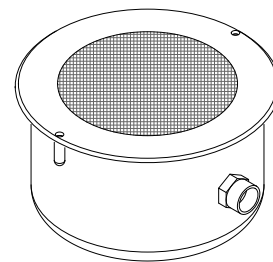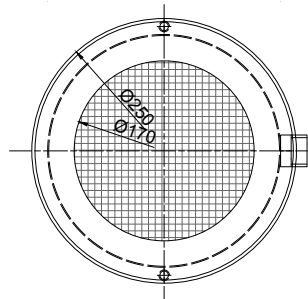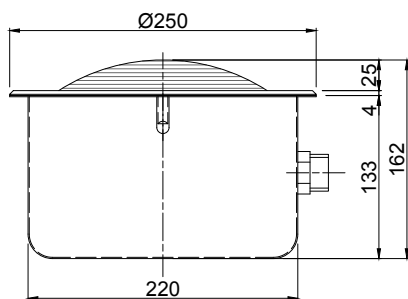


Μετρήσεις φωτιστικού με ανοξ. στρογγυλή φωλιά.  
Light measurements with S.S. round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULP-2H300C-SC-S		
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULP-2H300C-SR-S		
	ABS στρογγυλή ABS round	ULP-2H300C-PR-S		
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPL-2H300C-PC-S		
Χρώμα Colour		● WW		
Kelvin		3000K		
Lumen		6000lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300W		
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz		
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
PAR56	30°	1.000 hrs	2,5m 2x4mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ  
AVAILABLE NICHES

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.

