

## ULP-3/LPL-3

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ  
RECESSED HALOGEN POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 290mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	41mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, εξοπλισμένο με λάμπα αλογόνου PAR56 για ισχυρό λευκό φωτισμό.

Παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού και προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες σκυροδέματος ή liner. Διατίθεται με ενσωματωμένα εξαρτήματα εντοιχισμού, όπως καλώδιο, εύκαμπτο σωλήνα και κλιπς, που διευκολύνουν την τοποθέτηση και τη συντήρηση.

Χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά. Επιπλέον, η αντικατάσταση του λαμπτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάγκη μείωσης της στάθμης του νερού.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×4mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

## DESCRIPTION

Pool light made of durable white ABS plastic, equipped with a PAR56 halogen bulb for strong and consistent white illumination.


Designed for wall mounting, it comes with a recessed niche and is suitable for both concrete and liner pools.

Supplied with essential installation accessories (underwater cable, flexible conduit, and mounting clips) for easy and reliable setup and maintenance.

The fixture offers high resistance to UV radiation and chemicals, ensuring long-lasting performance. The bulb can be replaced without lowering the water level, allowing for convenient maintenance.


- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2×4mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

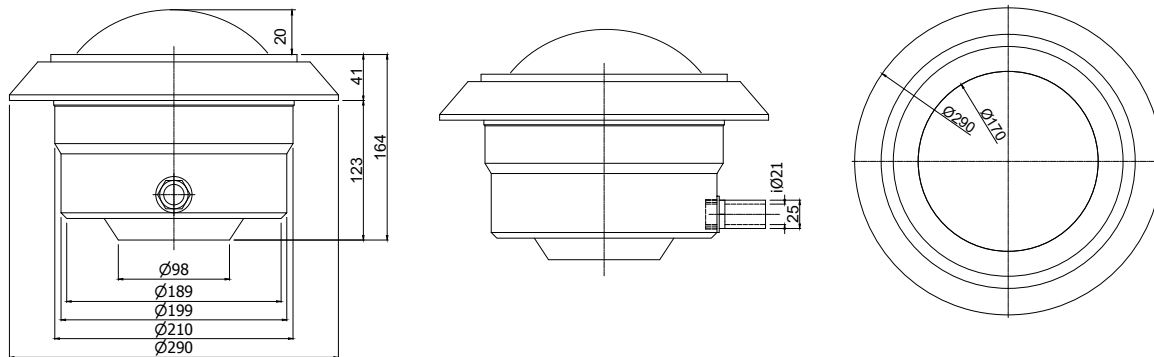

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULP-3H300C-PR-C		
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPL-3H300C-PC-C		
Χρώμα Colour		● WW		
Kelvin		3000K		
Lumen		6000lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300W		
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz		
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
PAR56	30°	1.000 hrs	2,5m 2x4mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
OPTIONAL EQUIPMENT



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.

