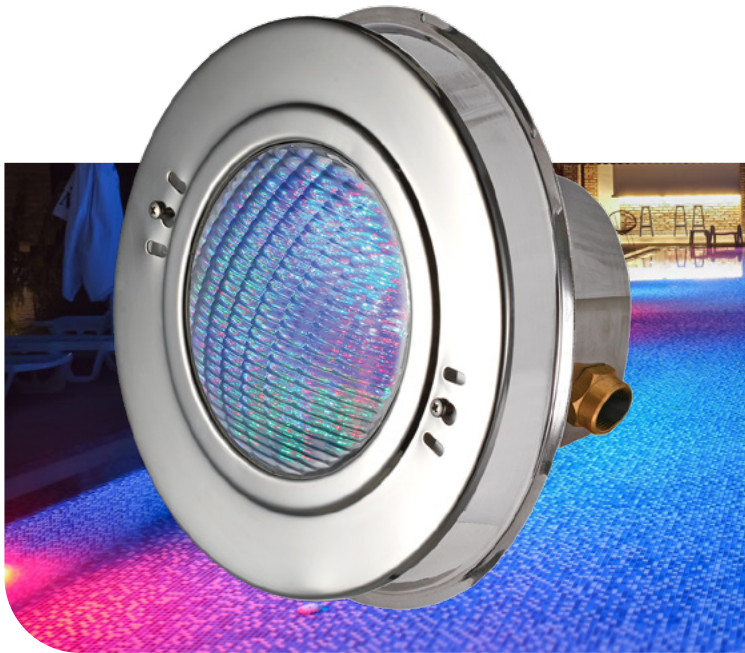


ULPD-1P/LPLD-1P

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ
DIMENSIONS

Ø 300mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

12mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Είναι εξοπλισμένο με λάμπα LED PAR56 και διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού για επιτοίχια τοποθέτηση.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε φωλιά κωνικού ή στρογγυλού σχήματος από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ για πιο οικονομικές λύσεις προσφέρεται και έκδοση από υψηλής ποιότητας πλαστικό ABS.

Το προϊόν ξεχωρίζει για την αξιόπιστη, μακράς διάρκειας απόδοσή του, καθώς δεν διαβρώνεται, δεν οξειδώνεται και δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις του pH ή μικροοργανισμούς που ενδέχεται να υπάρχουν στο νερό.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner έκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION


High-quality pool light made of AISI-316 stainless steel. It is equipped with a LED-PAR56 bulb and comes with a recessed niche for wall installation.

Users can choose between a conical or round-shaped niche in stainless steel, while a more budget-friendly version made of premium ABS plastic is also available.

The product stands out for its dependable, long-lasting performance, as it resists corrosion and oxidation, and remains unaffected by pH fluctuations or microorganisms commonly present in pool water.

- ▶ 16 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

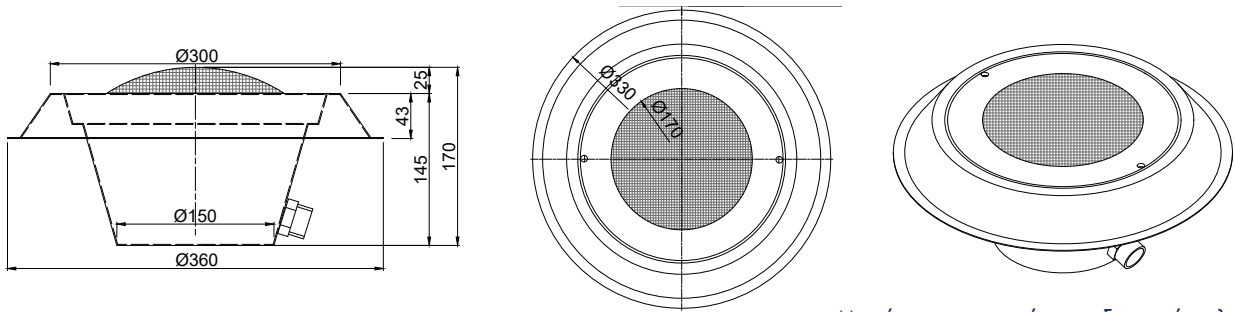


Μετρήσεις φωτιστικού με ανοξ. κωνική φωλιά.
Light measurements with S.S. conical wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME					ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULPD-1PT135-SCWW-S	ULPD-1PT60-SCCW-S	ULPD-1PT135-SCCW-S	ULPD-1PT60-SCB-S	ULPD-1PT135-SCB-S	ULPD-1PT78-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULPD-1PT135-SRWW-S	ULPD-1PT60-SRCW-S	ULPD-1PT135-SRCW-S	ULPD-1PT60-SRB-S	ULPD-1PT135-SRB-S	ULPD-1PT78-SRM-S
	ABS στρογγυλή ABS round	ULPD-1PT135-PRWW-S	ULPD-1PT60-PRCW-S	ULPD-1PT135-PRCW-S	ULPD-1PT60-PRB-S	ULPD-1PT135-PRB-S	ULPD-1PT78-PRM-S
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPLD-1PT135-PCWW-S	LPLD-1PT60-PCCW-S	LPLD-1PT135-PCCW-S	LPLD-1PT60-PCB-S	LPLD-1PT135-PCB-S	LPLD-1PT78-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	Blue	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	60	135	60	135	78
Kelvin		3000K	6250K	6250K	-	-	-
Lumen		2100lm	1300lm	2430lm	400lm	640lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	-	466nm	466nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		30W	15W	30W	15W	30W	15W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
PAR56 LED / 178mm	45°	50.000 hrs	-20°C - +80°C	2,5m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φάτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).