

ULPD-1R/LPLD-1R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

RECESSED LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 300mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	12mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED, που εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα και μακροχρόνια αξιοπιστία.

Τοποθετείται επιτοίχια με φωλιά εντοιχισμού, είναι κατάλληλη τόσο για πισίνες σκυροδέματος όσο και για liner και προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά, μικροοργανισμούς και διακυμάνσεις pH.

Ανθεκτικό στη διάβρωση και την οξείδωση, αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για απαιτητικές συνθήκες.

Ως οικονομικότερη επιλογή, διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού από ABS πλαστικό υψηλής ποιότητας.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Wall-mounted pool light made of AISI-316 stainless steel, equipped with resin-filled LED for complete watertightness and long-term reliability.




It is installed using a recessed niche, suitable for both concrete and liner pools, and offers high resistance to chemicals, microorganisms, and pH fluctuations. The LED bulb can be replaced without lowering the water level.

Corrosion and oxidation resistant, it is a dependable choice for demanding environments.

A more economical version with a high-quality ABS plastic niche is also available.

- ▶ 16 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2×1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

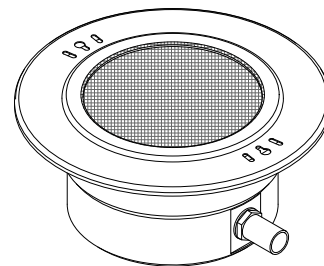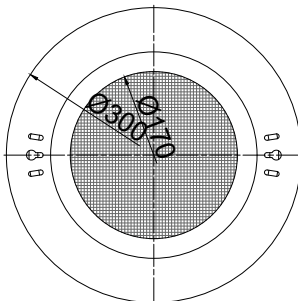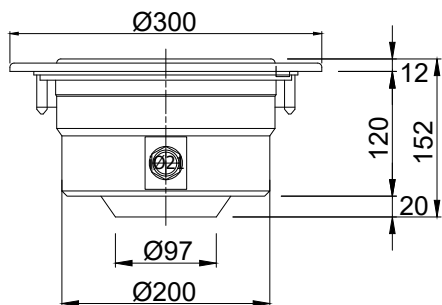


Μετρήσεις φωτιστικού με ABS στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with ABS round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULPD-1RM351-SCWW-S	ULPD-1R90-SCCW-S	ULPD-1R324-SCCW-S	ULPD-1R531-SCCW-S	ULPD-1R90-SCM-S	ULPD-1R324-SCM-S	ULPD-1R531-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULPD-1RM351-SRWW-S	ULPD-1R90-SRCW-S	ULPD-1R324-SRCW-S	ULPD-1R531-SRCW-S	ULPD-1R90-SRM-S	ULPD-1R324-SRM-S	ULPD-1R531-SRM-S
	ABS στρογγυλή ABS round	ULPD-1RM351-PRWW-S	ULPD-1R90-PRCW-S	ULPD-1R324-PRCW-S	ULPD-1R531-PRCW-S	ULPD-1R90-PRM-S	ULPD-1R324-PRM-S	ULPD-1R531-PRM-S
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPLD-1RM351-PCWW-S	LPLD-1R90-PCCW-S	LPLD-1R324-PCCW-S	LPLD-1R531-PCCW-S	LPLD-1R90-PCM-S	LPLD-1R324-PCM-S	LPLD-1R531-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	CW	RGB	RGB	RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	-	-	-
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation			
Λάμπα ρητίνης / 170mm Resin filled / 170mm	120°	> 25.000 hrs	max +40°C	4m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools			



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.
Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).
Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).