


## ULPD-2P/LPLD-2P

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ  
RECESSED LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 250mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	4mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας με λάμπα LED PAR56, σχεδιασμένο για επιτοίχια τοποθέτηση με φωλιά εντοιχισμού. Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως εύκαμπτος σωλήνας και υποβρύχιο καλώδιο. Με πάχος μόλις 4mm, διαθέτει κομψή και διακριτική σχεδίαση.

Η κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, προσφέροντας προστασία από διάβρωση, οξείδωση, διακυμάνσεις του pH και μικροοργανισμούς του υδάτινου περιβάλλοντος. Παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά και είναι κατάλληλο για εντοιχισμό σε πισίνες σκυροδέματος ή με liner.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντικατάσταση του λαμπτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να απαιτείται η μείωση της στάθμης του νερού.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

## DESCRIPTION

Pool light with LED-PAR56 bulbs, designed for wall installation using a recessed niche.

It comes complete with all necessary accessories, including a flexible conduit and underwater cable. With a slim 4mm profile, it features an elegant and discreet design.




Its stainless steel construction ensures long-lasting durability, offering protection against corrosion, oxidation, pH fluctuations, and microorganisms present in the aquatic environment.

It also provides excellent resistance to chemicals and is suitable for installation in both concrete and liner pools.

Notably, the bulb can be replaced without the need to lower the water level.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

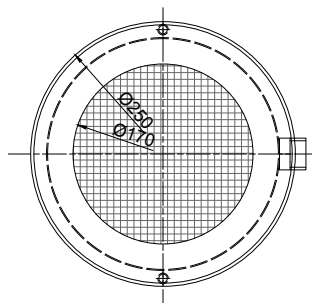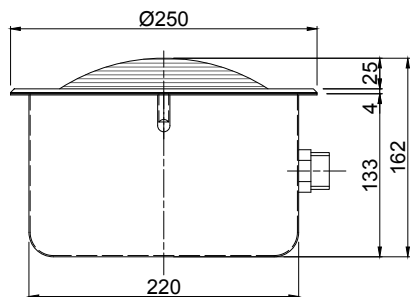


Μετρήσεις φωτιστικού με ανοξ. στρογγυλή φωλιά.  
Light measurements with S.S. round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME					ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULPD-2PT135-SCWW-S	ULPD-2PT60-SCCW-S	ULPD-2PT135-SCCW-S	ULPD-2PT60-SCB-S	ULPD-2PT135-SCB-S	ULPD-2PT78-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULPD-2PT135-SRWW-S	ULPD-2PT60-SRCW-S	ULPD-2PT135-SRCW-S	ULPD-2PT60-SRB-S	ULPD-2PT135-SRB-S	ULPD-2PT78-SRM-S
	ABS στρογγυλή ABS round	ULPD-2PT135-PRWW-S	ULPD-2PT60-PRCW-S	ULPD-2PT135-PRCW-S	ULPD-2PT60-PRB-S	ULPD-2PT135-PRB-S	ULPD-2PT78-PRM-S
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPLD-2PT135-PCWW-S	LPLD-2PT60-PCCW-S	LPLD-2PT135-PCCW-S	LPLD-2PT60-PCB-S	LPLD-2PT135-PCB-S	LPLD-2PT78-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	Blue	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	60	135	60	135	78
Kelvin		3000K	6250K	6250K	-	-	-
Lumen		2100lm	1300lm	2430lm	400lm	640lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	-	466nm	466nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		30W	15W	30W	15W	30W	15W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
PAR56 LED / 178mm	45°	50.000 hrs	-20°C - +80°C	2,5m 2x1mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ  
AVAILABLE NICHEs

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).

