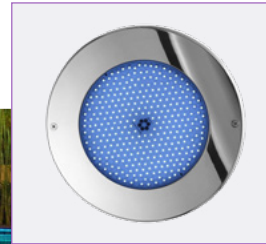


ULPD-2R/LPLD-2R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 250mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

4mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας υψηλής αισθητικής, κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος ή liner, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED. Η ρητίνη προστατεύει από τη διείσδυση νερού, ενώ το φωτιστικό προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα στα χημικά. Με σώμα μόλις 4mm, ενσωματώνεται διακριτικά σε κάθε υδάτινο περιβάλλον.

Διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού για επιτοίχια τοποθέτηση, πλαϊνή έξοδο καλωδίου, εύκαμπτο σωλήνα, καλώδιο και βίδες.

Ο λαμπτήρας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να απαιτείται η μείωση της στάθμης του νερού. Το προϊόν ξεχωρίζει για τη μακροχρόνια απόδοσή του και την προστασία από διάβρωση, οξειδωση, διακυμάνσεις pH και μικροοργανισμούς του νερού.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION


Highly aesthetic pool light, suitable for concrete or liner pools, made of AISI-316 stainless steel and equipped with a resin-filled LED bulb. The resin prevents water ingress, while the fixture offers excellent chemical resistance. With a body thickness of just 4mm, it blends discreetly into any aquatic environment.

It is supplied with a recessed niche for wall installation, side cable outlet, flexible conduit, cable, and screws.

The bulb can be replaced without lowering the water level. The product stands out for its long-lasting performance and resistance to corrosion, oxidation, pH fluctuations, and microorganisms present in the water.

- ▶ 16 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

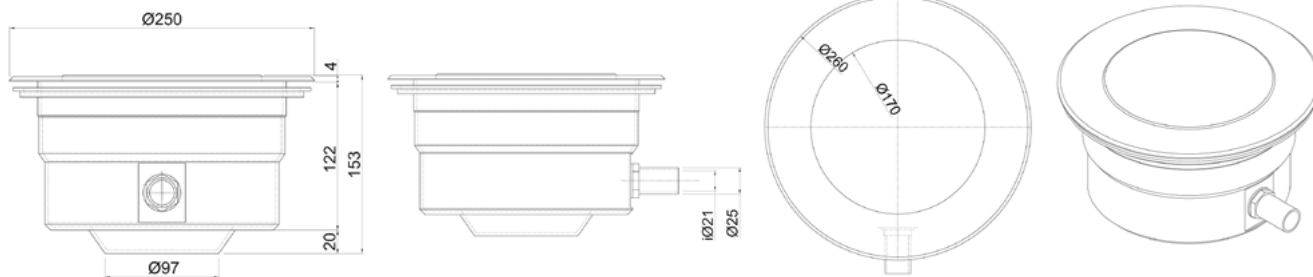


Μετρήσεις φωτιστικού με ABS στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with ABS round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULPD-2RM351-SCWW-S	ULPD-2R90-SCCW-S	ULPD-2R324-SCCW-S	ULPD-2R531-SCCW-S	ULPD-2R90-SCM-S	ULPD-2R324-SCM-S	ULPD-2R531-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULPD-2RM351-SRWW-S	ULPD-2R90-SRCW-S	ULPD-2R324-SRCW-S	ULPD-2R531-SRCW-S	ULPD-2R90-SRM-S	ULPD-2R324-SRM-S	ULPD-2R531-SRM-S
	ABS στρογγυλή ABS round	ULPD-2RM351-PRWW-S	ULPD-2R90-PRCW-S	ULPD-2R324-PRCW-S	ULPD-2R531-PRCW-S	ULPD-2R90-PRM-S	ULPD-2R324-PRM-S	ULPD-2R531-PRM-S
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPLD-2RM351-PCWW-S	LPLD-2R90-PCCW-S	LPLD-2R324-PCCW-S	LPLD-2R531-PCCW-S	LPLD-2R90-PCM-S	LPLD-2R324-PCM-S	LPLD-2R531-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	CW	RGB	RGB	RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	-	-	-
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation			
Λάμπα ρητίνης Resin filled WW: 176mm / CW - RGB: 170mm	120°	> 25.000 hrs	max +40°C	4m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools			



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.
Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).
Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).