

## ULPD-3P/LPLD-3P

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ  
RECESSED LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ  
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό  
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
DIMENSIONS

Ø 290mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
FACEPLATE THICKNESS

41mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού  
Wall niche

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, εξοπλισμένο με λάμπα PAR56 LED, διαθέσιμο σε μονόχρωμη ή RGB έκδοση με μεταβαλλόμενο φωτισμό.

Προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση με στήριξη σε φωλιά εντοιχισμού και είναι κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος ή με liner. Διαθέτει ενσωματωμένα εξαρτήματα, όπως αδιάβροχο καλώδιο, πλαϊνή έξοδο καλωδίου και κλιπς, που διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Χάρη στα υλικά κατασκευής του, προσφέρει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά, ενώ επιτρέπει την αντικατάσταση της λάμπας χωρίς την ανάγκη μείωσης της στάθμης του νερού. Πρόκειται για μια αξιόπιστη και αισθητικά διακριτική λύση που προσαρμόζεται αρμονικά σε κάθε τύπο υδάτινου περιβάλλοντος.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner έκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

## DESCRIPTION

Pool light made of white ABS plastic, equipped with a LED PAR56 bulb, available in either single-colour or RGB versions with dynamic lighting effects.




Designed for wall-mounted installation using a recessed niche, it is suitable for both concrete and liner pools. It comes with integrated components such as a waterproof cable, side cable outlet, and mounting clips, allowing for easy installation and maintenance.

Thanks to its durable construction, it offers excellent resistance to UV radiation and chemicals, while the bulb can be replaced without the need to lower the water level. A reliable and discreet lighting solution that blends seamlessly into any aquatic environment.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


### LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

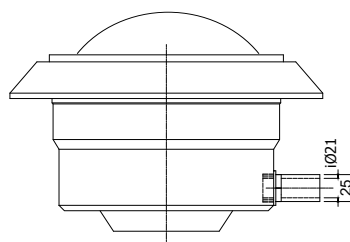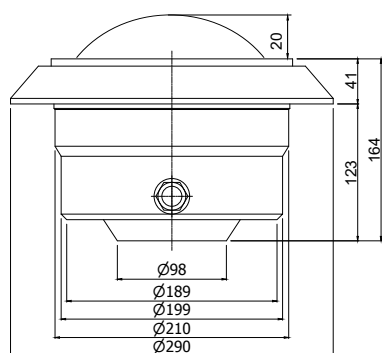

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME					ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-3PT135-PRWW-C	ULPD-3PT60-PRCW-C	ULPD-3PT135-PRCW-C	ULPD-3PT60-PRB-C	ULPD-3PT135-PRB-C	ULPD-3PT78-PRM-C
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-3PT135-PCWW-C	LPLD-3PT60-PCCW-C	LPLD-3PT135-PCCW-C	LPLD-3PT60-PCB-C	LPLD-3PT135-PCB-C	LPLD-3PT78-PCM-C
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	Blue	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	60	135	60	135	78
Kelvin		3000K	6250K	6250K	-	-	-
Lumen		2100lm	1300lm	2430lm	400lm	640lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	-	466nm	466nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		30W	15W	30W	15W	30W	15W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
PAR56 LED / 178mm	45°	50.000 hrs	-20°C - +80°C	2,5m 2x1mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### OPTIONAL EQUIPMENT



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).

