


ULPD-4P/LPLD-4P

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 274mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

18mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, διαθέσιμο με λάμπα PAR56 LED, κατάλληλο για επιτοίχια τοποθέτηση με φωλιά εντοιχισμού.

Ενσωματώνει εξοπλισμό όπως αδιάβροχο καλώδιο, πλαϊνή έξοδο, καθώς και βίδες ή κλιπς για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος ή liner, ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά.

Η αλλαγή λαμπτήρα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται η μείωση της στάθμης του νερού.

Αποτελεί αξιόπιστη επιλογή με διακριτική αισθητική που εναρμονίζεται με κάθε περιβάλλον.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light made of white ABS plastic, available with LED PAR bulb, designed for wall installation using a recessed niche.

It includes built-in components such as a waterproof cable, side cable outlet, and either screws or clips for easy installation and maintenance.


Suitable for both concrete and liner pools, it stands out for its excellent resistance to UV radiation and pool chemicals.

The bulb can be replaced without lowering the water level.

A reliable and aesthetically discreet solution that blends seamlessly into any pool environment.


- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

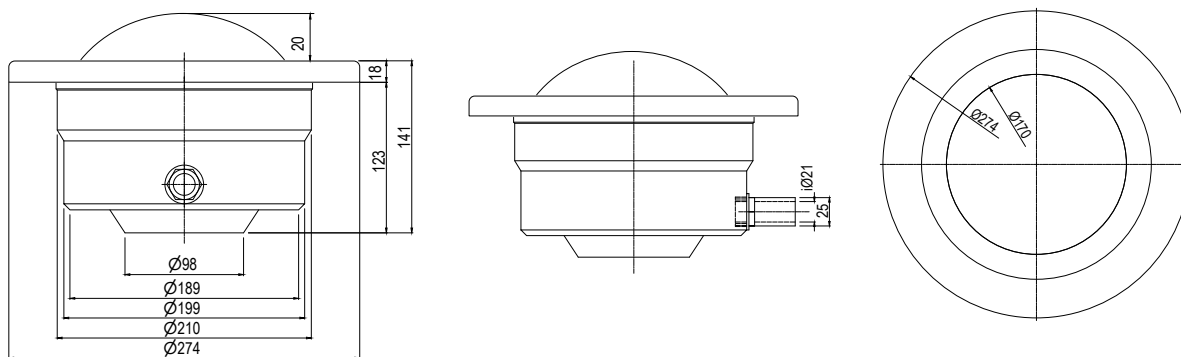

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME					ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-4PT135-PRWW-C	ULPD-4PT60-PRCW-C	ULPD-4PT135-PRCW-C	ULPD-4PT60-PRB-C	ULPD-4PT135-PRB-C	ULPD-4PT78-PRM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	ULPD-4PT135-PRWW-S	ULPD-4PT60-PRCW-S	ULPD-4PT135-PRCW-S	ULPD-4PT60-PRB-S	ULPD-4PT135-PRB-S	ULPD-4PT78-PRM-S
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-4PT135-PCWW-C	LPLD-4PT60-PCCW-C	LPLD-4PT135-PCCW-C	LPLD-4PT60-PCB-C	LPLD-4PT135-PCB-C	LPLD-4PT78-PCM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	LPLD-4PT135-PCWW-S	LPLD-4PT60-PCCW-S	LPLD-4PT135-PCCW-S	LPLD-4PT60-PCB-S	LPLD-4PT135-PCB-S	LPLD-4PT78-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	Blue	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	60	135	60	135	78
Kelvin		3000K	6250K	6250K	-	-	-
Lumen		2100lm	1300lm	2430lm	400lm	640lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	-	466nm	466nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		30W	15W	30W	15W	30W	15W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
PAR56 LED / 178mm	45°	50.000 hrs	-20°C – +80°C	2,5m 2×1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).

