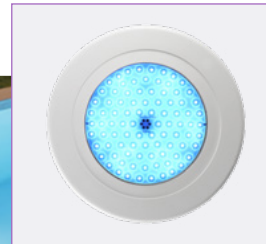


## ULPD-4R/LPLD-4R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ  
RECESSED LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 274mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	18mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, εξοπλισμένο με λάμπα LED ρητίνης που αποτρέπει πλήρως τη διείσδυση νερού χάρη στη στεγανή κατασκευή της.

Διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού για πισίνες σκυροδέματος ή liner.

Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως εύκαμπτο σωλήνα, καλώδιο και βίδες ή κλιπς, για εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση.

Διαθέτει επίπεδο, καλαίσθητο πρόσωπο, υψηλή αντοχή σε UV ακτινοβολία και χημικά, ενώ επιτρέπει αλλαγή λάμπας χωρίς μείωση της στάθμης του νερού.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

## DESCRIPTION

Pool light made of white ABS plastic, equipped with a resin-filled LED that completely prevents water ingress thanks to its sealed construction.




It offers 16 lighting programs and comes with a recessed niche for installation in concrete or liner pools.

Includes all necessary accessories, such as a flexible conduit, cable, and either screws or clips, for easy installation and maintenance.

Features a flat, elegant face design, high resistance to UV radiation and chemicals, and allows bulb replacement without lowering the water level.


- ▶ 16 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

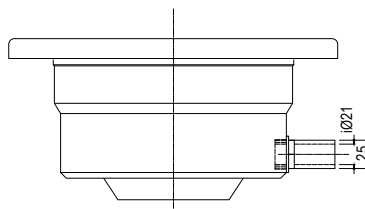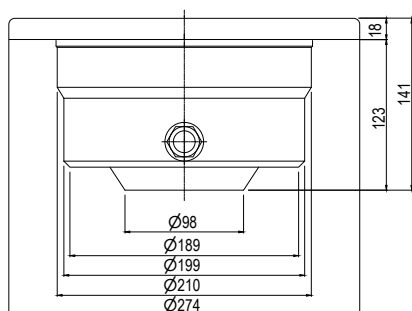

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-4RM351-PRWW-C	ULPD-4R90-PRCW-C	ULPD-4R324-PRCW-C	ULPD-4R531-PRCW-C	ULPD-4R90-PRM-C	ULPD-4R324-PRM-C	ULPD-4R531-PRM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	ULPLD-4RM351-PRWW-S	ULPLD-4R90-PRCW-S	ULPLD-4R324-PRCW-S	ULPLD-4R531-PRCW-S	ULPLD-4R90-PRM-S	ULPLD-4R324-PRM-S	ULPLD-4R531-PRM-S
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-4RM351-PCWW-C	LPLD-4R90-PCCW-C	LPLD-4R324-PCCW-C	LPLD-4R531-PCCW-C	LPLD-4R90-PCM-C	LPLD-4R324-PCM-C	LPLD-4R531-PCM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	LPLD-4RM351-PCWW-S	LPLD-4R90-PCCW-S	LPLD-4R324-PCCW-S	LPLD-4R531-PCCW-S	LPLD-4R90-PCM-S	LPLD-4R324-PCM-S	LPLD-4R531-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	CW	RGB	RGB	RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	-	-	-
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation			
Λάμπα ρητίνης Resin filled WW: 176mm / CW - RGB: 170mm	120°	> 25.000 hrs	max +40°C	4m 2x1mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools			

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).

