


ULS-5

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

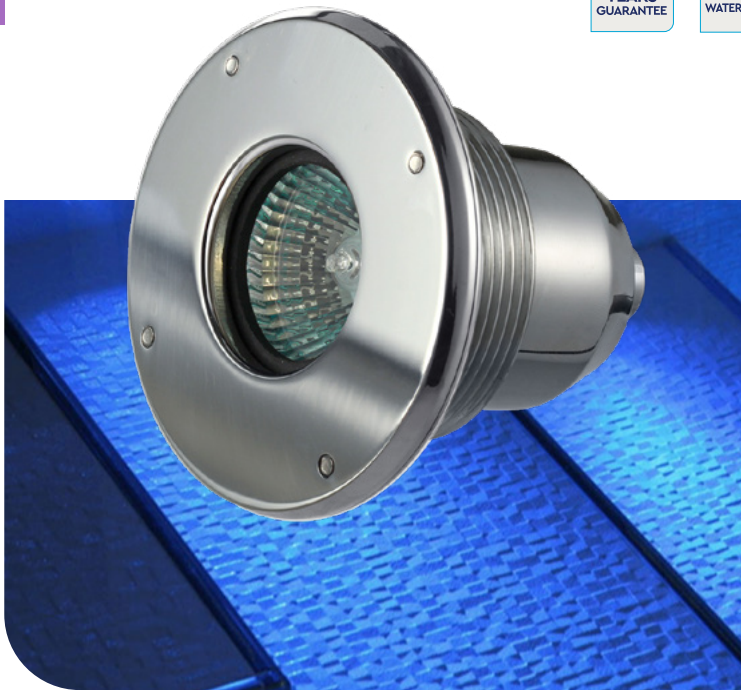

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ MATERIAL/FINISH

Μπρούντζινο
επιχρωμιωμένο σώμα &
πρόσωπο από ανοξ. ατσάλι
AISI-316/γυαλιστερό
Bronze chrome-plated body
& stainless steel AISI-316
faceplate/glossy

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS

Ø 87mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS

8mm

ΣΥΝΔΕΣΗ CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εντυπωσιακό φωτιστικό πισίνας ή spa, με σώμα από επιχρωμιωμένο μπρούντζο και επίπεδη πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και glossy φινίρισμα.

Εξοπλισμένο με λάμπα αλογόνου, προσφέρει έντονο λευκό φωτισμό, ιδανικό για ανάδειξη του χώρου είτε μέσω τοποθέτησης στα τοιχία είτε στον πυθμένα της υδάτινης κατασκευής. Η στιβαρή κατασκευή του σε συνδυασμό με την ευελιξία τοποθέτησης το καθιστούν ιδανική επιλογή για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων.

Το κομψό αυτό φωτιστικό κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Striking pool or spa light featuring a chrome-plated bronze body and a flat AISI-316 stainless steel front with a glossy finish.


Equipped with a halogen bulb, it delivers powerful white illumination, ideal for highlighting the space whether installed on the pool walls or at the bottom. Its robust construction combined with flexible installation options makes it a perfect choice for demanding applications.

This elegant light is designed in 2" male thread for screw mounting installation or in 63mm for push mounting installation. For installations on polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65 m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ Chemical resistance.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

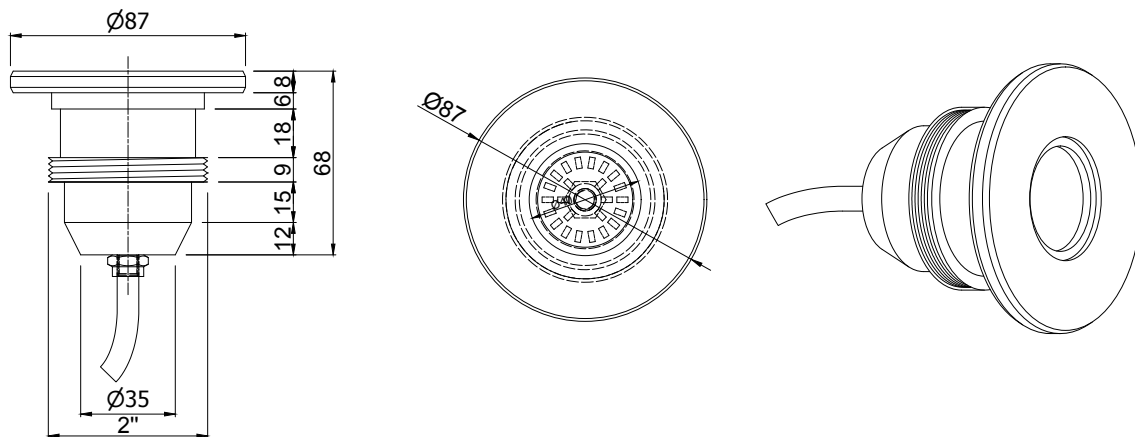

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULS-1H35-02WW	ULS-1H50-02WW
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULS-1H35-63WW	ULS-1H50-63WW
Χρώμα Colour		● WW	● WW
Kelvin		3000K	3000K
Lumen		1500lm	2000lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		35W	50W
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 αλογόνου MR16 halogen	36°	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

