
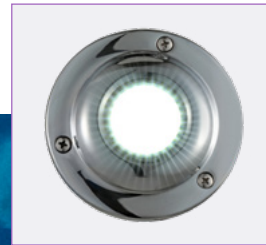


ULSD-1

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

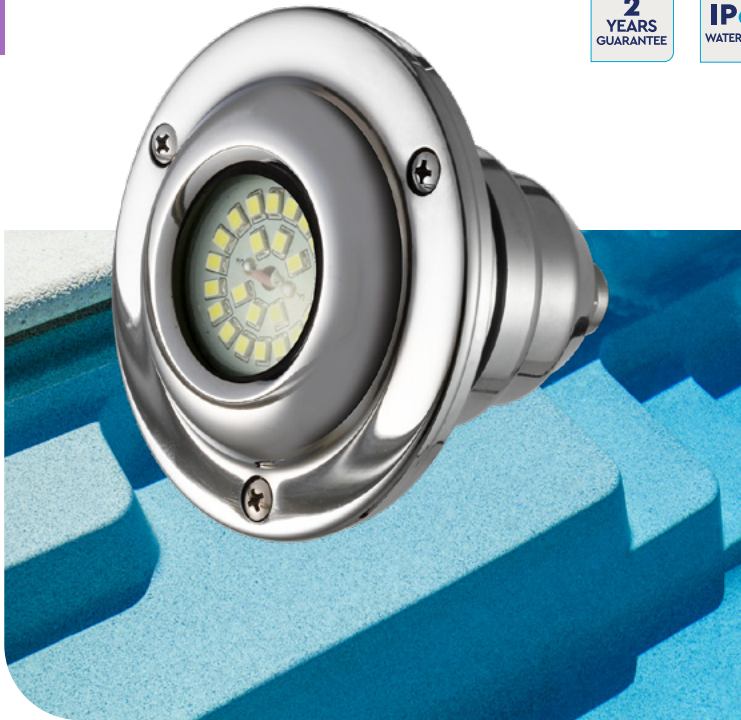

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATERIAL/FINISH

Επιχρωμιωμένος
μπρούντζος/γυαλιστερό
Bronze chrome
plated/glossy

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 99mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

20mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό πισίνας ή spa με glossy φινιρίσμα και ιδανικό μέγεθος που καλύπτει κάθε ανάγκη.

Το φωτιστικό διαθέτει λάμπα LED τύπου MR16. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι το μικρό του μέγεθος που επιτρέπει την πολυσιχιδή εφαρμογή του.

Η υποβρύχια εγκατάστασή του είναι ιδανική σε μικρές πισίνες ως κύρια πηγή φωτισμού ενώ σε μεγαλύτερων διαστάσεων υδάτινες κατασκευές μπορεί να τοποθετηθεί είτε ως συμπληρωματικός φωτισμός, είτε στα σκαλοπάτια για τη δημιουργία μιας εντυπωσιακά φωτεινής ατμόσφαιρας.

Το κομψό αυτό φωτιστικό κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.

DESCRIPTION

Chrome-plated bronze pool or spa light with a glossy finish and a compact size that meets a wide range of installation needs.

Equipped with an MR16-type LED bulb, this fixture stands out for its small dimensions, allowing for versatile applications.




Ideal for underwater installation in small pools as a primary light source, it can also be used in larger pools as supplementary lighting or placed on steps to create an impressively illuminated atmosphere.

This elegant light is designed in 2" male thread for screw mounting installation or in 63mm for push mounting installation. For installations on polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

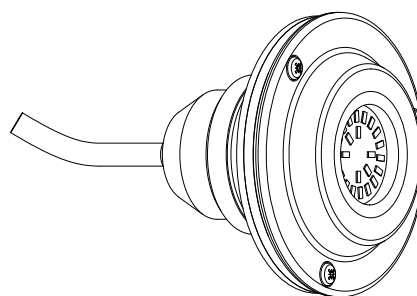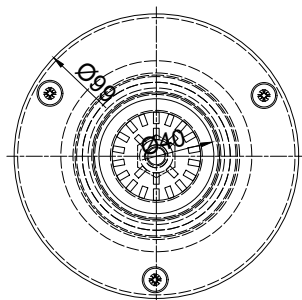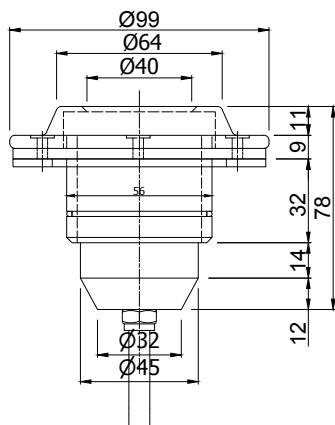

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-1M24-02WW	ULSD-1M24-02CW	ULSD-1M60-02B	
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-1M24-63WW	ULSD-1M24-63CW	ULSD-1M60-63B	
Χρώμα Colour		● WW	● CW	● Blue	
Αριθμός LED No. of LED		7	7	15	
Kelvin		3000K	6200K	-	
Lumen		700lm	700lm	400lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		7W	7W	4,5W	
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 LED / 50mm	110°	25.000 hrs	-20°C - +35°C	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/ πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



- WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
- PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
- WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
- PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.