

ULSD-10/LLSD-10

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

Black Grey Sand

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 176mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	30mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό φωτιστικό πισίνας ή spa από ABS πλαστικό, ιδανικό για κατασκευές με λευκό εξοπλισμό, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED που αποτρέπει τη διείσδυση νερού.

Το φωτιστικό παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού και τοποθετείται στα τοιχώματα του υδάτινου περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος, liner πισίνες και spa.

- 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

White ABS plastic underwater pool or spa light, perfect for pools with white fittings.

Equipped with a resin-filled LED bulb that prevents water infiltration.




It comes with a wall niche for easy installation, ideal for creating a cozy and relaxing ambiance.

A great choice for concrete pools, liner pools, and spas.

- 14 illumination programme modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

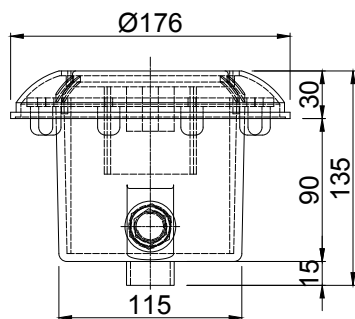

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	ULSD-10RA96-PMWW	ULSD-10RA96-PMDW	ULSD-10RA96-PMM		
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	LLSD-10RA96-PMWW	LLSD-10RA96-PMDW	LLSD-10RA96-PMM		
Χρώμα Colour		 WW	 DW	 RGB		
Αριθμός LED No. of LED		96	96	96		
Kelvin		3500K	7700K	–		
Lumen		2600lm	2600lm	1900lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	25W	25W		
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz		
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation	
Λάμπα ρητίνης / 100mm Resin filled / 100mm		116°	> 50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

