

ULSD-11/LLSD-11

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIAL

Πρόσωπο από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI-316 & σώμα
από λευκό ABS πλαστικό
Stainless steel AISI-316 front
& white ABS plastic body

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 170mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

10mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa, κατάλληλο για υποβρύχια εγκατάσταση σε πισίνες σκυροδέματος ή με επένδυση liner.

Διαθέτει ανθεκτικό σώμα από πλαστικό ABS και πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στα χημικά.

Εξοπλίζεται με λάμπα ρητίνης LED που αποτρέπει τη διείσδυση νερού. Ο κομπός, σύγχρονος σχεδιασμός του, δημιουργεί ζεστή ατμόσφαιρα στον χώρο.

Μπορεί να τοποθετηθεί στα τοιχώματα της πισίνας ή του spa.

- 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light, suitable for underwater installation in concrete or liner pools.

It features a durable ABS plastic body and a stainless steel (AISI-316) front, ensuring high resistance to pool chemicals.


Equipped with a resin-encapsulated LED bulb that prevents water ingress. Its sleek, modern design creates a warm and inviting atmosphere in the space.

It can be installed on the walls of the pool or spa.

- 14 illumination programme modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

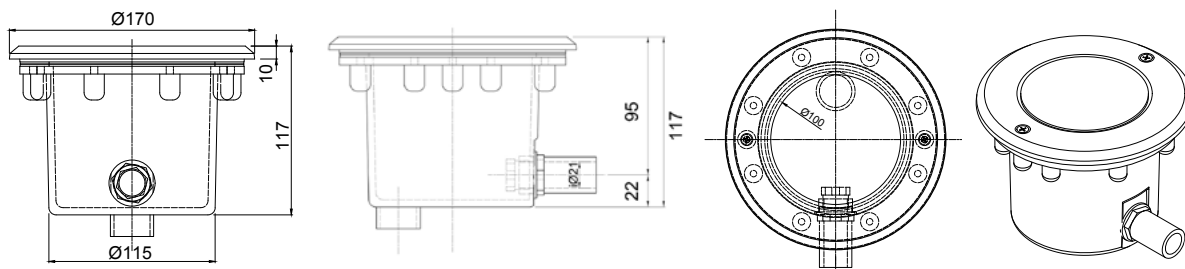

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	ULSD-11RA96-PMWW	ULSD-11RA96-PMDW	ULSD-11RA96-PMM		
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	LLSD-11RA96-PMWW	LLSD-11RA96-PMDW	LLSD-11RA96-PMM		
Χρώμα Colour		 WW	 DW	 RGB		
Αριθμός LED No. of LED		96	96	96		
Kelvin		3500K	7700K	–		
Lumen		2600lm	2600lm	1900lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	25W	25W		
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz		
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation	
Λάμπα ρητίνης / 100mm Resin filled / 100mm		116°	> 50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

