
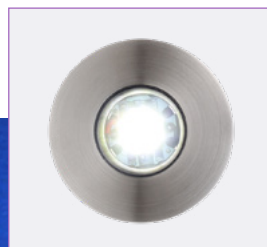


ULSD-12

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

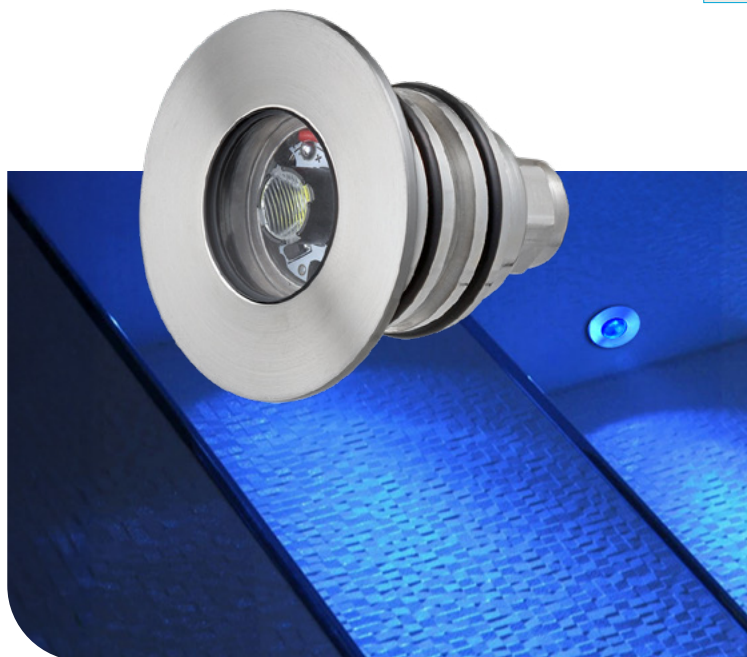

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATERIAL/FINISH

Ανοξείδωτο ατσάλι
AISI-316, γυαλιστερό
Stainless steel
AISI-316, glossy

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 50mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

2mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATION

40mm κουμπωτό
40mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Spot φωτιστικό, ιδανικό για spa, μικρού μεγέθους πισίνες ή ως βοηθητικό φωτιστικό σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 με glossy φινιρίσμα, διαθέτει λεπτό και συμπαγή σχεδιασμό, μικρή πρόσοψη και σύνδεση τύπου κουμπωτής εφαρμογής.

Εξοπλίζεται με πλακέτα LED ισχύος 2W και προσφέρει μονόχρωμο φωτισμό.

Κατάλληλο για υποβρύχια εγκατάσταση, τόσο στα τοιχώματα όσο και στον πυθμένα δεξαμενών από σκυρόδεμα.

Διακρίνεται για την ιδιαίτερη αντοχή του στα χημικά προϊόντα της πισίνας.

- ▶ Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και ψυχρό λευκό.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×0,75mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Spot light, ideal for spas, small-sized pools, or as an auxiliary light in larger installations.

Made of AISI-316 stainless steel with a glossy finish, it features a slim, compact design with a small front face and a snap-fit connection system.




It comes with a 2W LED board, providing single-colour illumination.

Suitable for underwater installation, both on the walls and the floor of concrete pool structures.

It stands out for its excellent resistance to pool chemicals.

- ▶ Dimming ability for warm white and cool white illumination.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65 m of H07RN-F, cable size 2×0.75mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ Chemical resistance.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

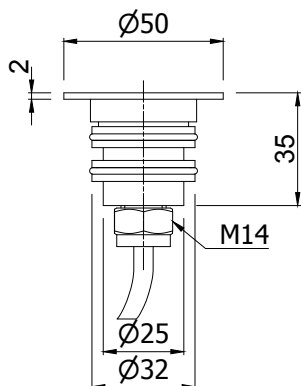

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Μοντέλο	1" βιδωτό 1" male thread	ULSD-12M1-40WW	ULSD-12M1-40CW	
Χρώμα Colour		● WW	● CW	
Αριθμός LED No. of LED		1	1	
Kelvin		3000K	6500K	
Lumen		213lm	260lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		2W	2W	
Τάση Voltage		12/24V-DC 50/60Hz	12/24V-DC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Ανοιχτού τύπου πλακέτα / 20mm Open type LED board / 20mm	~ 45°x20° οβάλ ακτίνα (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) ~ 45°x20° oval beam (depending on the used lens)	max +70°C	1,65m 2x0,75mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spa

