


# ULSD-13

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA  
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ  
NEW ENTRY

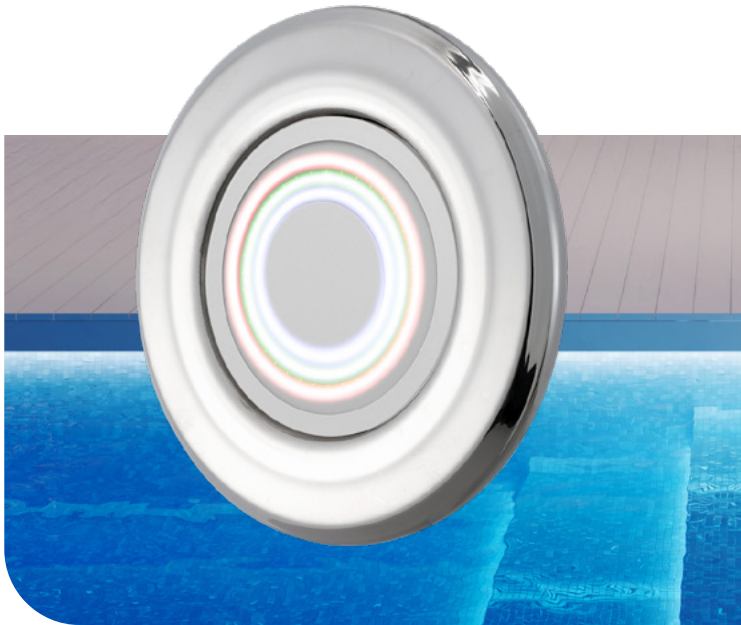

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

### ΥΛΙΚΟ MATERIAL

Πρόσωπο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 & σώμα από λευκό ABS πλαστικό  
Stainless steel AISI-316 front & white ABS plastic body

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS

Ø 170mm

### ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS

10mm

### ΣΥΝΔΕΣΗ CONNECTION

- 1,5" ή 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 50mm κουμπωτό\*
- 2" κολλητό\*
- 1,5" or 2" male thread
- 63mm push mounting
- 50mm push mounting\*
- 2" slip\*

\*Διαθέσιμες επιλογές κατόπιν ζήτησης.  
Options available upon request.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 για επιτοίχια τοποθέτηση, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" σπειρώμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63mm για κουμπωτή εφαρμογή, ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος.

- ▶ 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×1mm<sup>2</sup>.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πτυθμένας.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

## DESCRIPTION


Underwater pool or spa light with a stainless steel AISI-316 faceplate for wall installation.

Available with a 1.5" or 2" male thread for screw mounting installation or 63mm for push mounting installation. An elegant choice for concrete pools.

- ▶ 14 illumination program modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- ▶ IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2×1mm<sup>2</sup>.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ Chemical resistance.

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

### LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

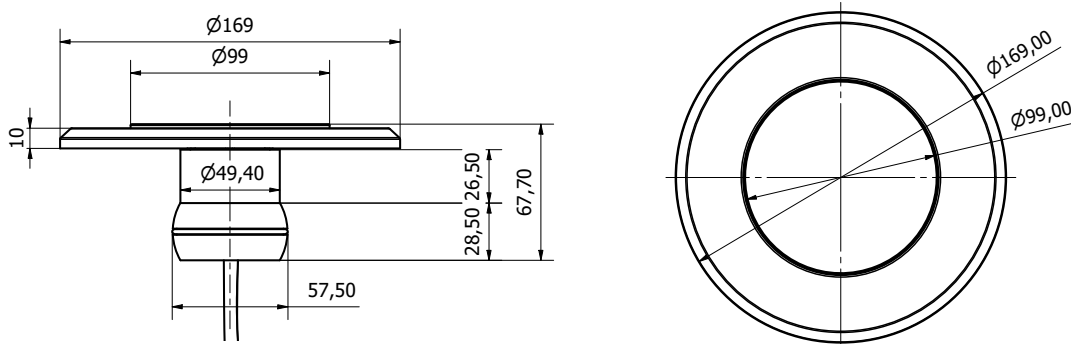

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	1,5" βιδωτό 1.5" male thread	ULSD-13RA96-15WW	ULSD-13RA96-15DW	ULSD-13RA96-15M	
	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-13RA96-02WW	ULSD-13RA96-02DW	ULSD-13RA96-02M	
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-13RA96-63WW	ULSD-13RA96-63DW	ULSD-13RA96-63M	
Χρώμα Colour	● WW	● DW	● RGB		
Αριθμός LED No. of LED	96	96	96		
Kelvin	3500K	7700K	-		
Lumen	2600lm	2600lm	1900lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W	25W	25W		
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz		
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης /100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	max +40°C	2m 2×1mm <sup>2</sup>	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spa

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).

1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φάτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).



Για την τοποθέτηση σε liner ή πολυεστερική πισίνα, υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του φωτιστικού με σύνδεση 1,5" σε στόμιο liner. Παρακαλώ ρωτήστε μας.

For installation in a liner or polyester pool, adapt the light fixture with a 1.5" connection to a liner inlet. Please inquire.

