

ULSD-4M/LLSD-4M

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 163mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

16mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κομψό και λειτουργικό φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, που διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού και λάμπα LED τύπου MR16.

Κατάλληλο για υποβρύχια τοποθέτηση στα τοιχεία της πισίνας, προσφέρει αξιόπιστη απόδοση τόσο κατασκευές από σκυρόδεμα όσο και σε πισίνες liner.

Η UV προστασία εξασφαλίζει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικά καθιστά το φωτιστικό ιδανικό για μακροχρόνια χρήση.

Το λευκό του περίβλημα δίνει αρμονικά με περιβάλλοντα εξοπλισμένα σε παρόμοιους τόνους, προσδίδοντας μια καθαρή, μίνιμαλ αισθητική και διακριτική κομψότητα σε κάθε υδάτινη εγκατάσταση.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχεία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Elegant and functional pool or spa light made of white ABS plastic, supplied with a recessed niche and an MR16-type LED bulb.


Suitable for underwater wall installation, it ensures reliable performance in both concrete and liner pool constructions.

UV protection offers resistance against sun exposure, while its high chemical durability makes it ideal for long-term use.

The white housing blends seamlessly with surrounding elements in matching tones, adding a clean, minimal aesthetic and subtle elegance to any aquatic setting.


- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1.5mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.

↔ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

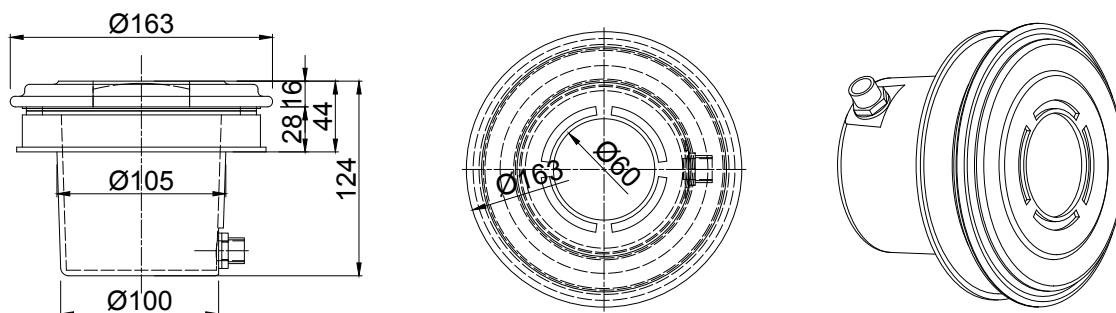

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	ULSD-4M24-PFWW	ULSD-4M24-PFCW	ULSD-4M60-PFB	
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	LLSD-4M24-PFWW	LLSD-4M24-PFCW	LLSD-4M60-PFB	
Χρώμα Colour		● WW	● CW	● Blue	
Αριθμός LED No. of LED		7	7	15	
Kelvin		3000K	6200K	-	
Lumen		700lm	700lm	450lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		7W	7W	4,5W	
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 LED / 50mm	110°	25.000 hrs	-20°C - +35°C	2m 2x1,5mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa

+ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT

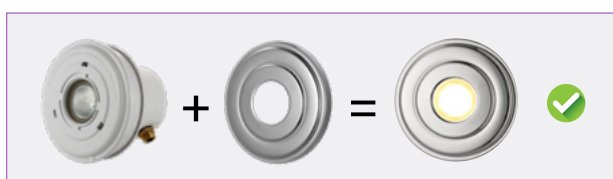

Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.