

ULSD-4R/LLSD-4R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------------------|---|
| ΥΛΙΚΟ MATERIAL | Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS | Ø 163mm |
| ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS | 16mm |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION | Φωλιά εντοιχισμού Wall niche |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED και δυνατότητα RGB φωτισμού με 14 εντυπωσιακά προγράμματα.

Η τεχνολογία ρητίνης αποτρέπει την είσοδο νερού στο εσωτερικό του λαμπτήρα, εξασφαλίζοντας υψηλή στεγανότητα και αξιοπιστία.

Το φωτιστικό συνοδεύεται από φωλιά εντοιχισμού και τοποθετείται υποβρύχια στα τοιχία της κατασκευής. Διαθέτει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και αποτελεί ιδανική πρόταση για σύγχρονες, καλαίσθητες υδάτινες εγκαταστάσεις.

- ▶ 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION


Pool or spa light made of white ABS plastic, equipped with a resin-filled LED and RGB lighting capabilities featuring 14 dynamic programs.

The resin technology prevents water ingress into the lamp, ensuring excellent watertightness and long-lasting performance.

The fixture comes with a recessed niche and is designed for underwater wall installation. It also offers UV protection, making it a reliable and stylish solution for modern aquatic environments.

- ▶ 14 illumination program modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- ▶ IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1.5mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.

↔ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

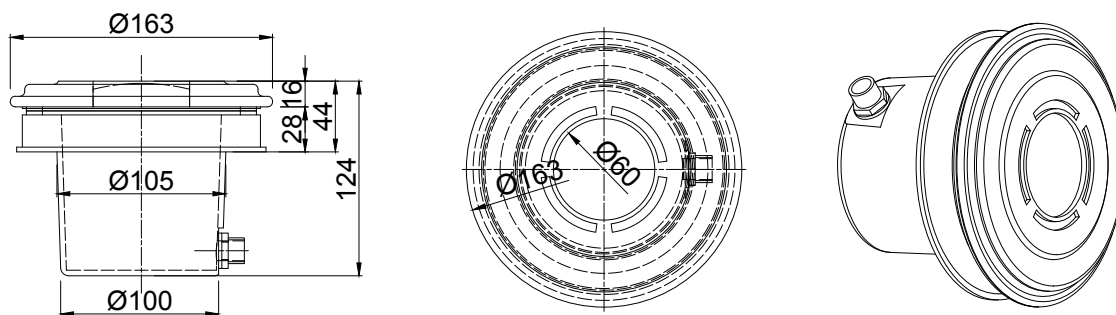

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA | | ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME | | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR | |
|---|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Μοντέλο Model | πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa | ULSD-4RA36-PFWW | ULSD-4RA36-PFDW | ULSD-4RA36-PFM | |
| | liner πισίνες/spa liner pools/spa | LLSD-4RA36-PFWW | LLSD-4RA36-PFDW | LLSD-4RA36-PFM | |
| Χρώμα Colour | | WW | DW | RGB | |
| Αριθμός LED No. of LED | | 36 | 36 | 36 | |
| Kelvin | | 3500K | 7700K | - | |
| Lumen | | 800lm | 800lm | 650lm | |
| Ισχύς κατανάλωσης Power consumption | | 8,5W | 8,5W | 10W | |
| Τάση Voltage | | 12V-AC 50/60Hz | 12V-AC 50/60Hz | 12V-AC 50/60Hz | |
| Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter | Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle | Διάρκεια ζωής Lifespan | Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature | Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F | Εγκατάσταση Installation |
| Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm | 116° | > 50.000 hrs | max +40°C | 2m 2x1.5mm ² | Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa |

+ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).

