


ULSD-5M

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

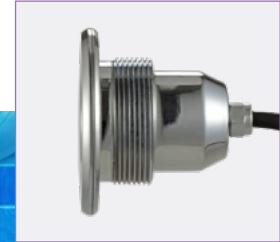

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ MATERIAL/FINISH

Μπρούντζινο
επιχρωμιωμένο σώμα &
πρόσωπο από ανοξ. ατσάλι
AISI-316/γυαλιστερό
Bronze chrome-plated body
& stainless steel AISI-316
faceplate/glossy

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS

Ø 87mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS

8mm

ΣΥΝΔΕΣΗ CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa με επίπεδη πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και σώμα από επιχρωμιωμένο μπρούντζο, που συνδυάζει ανθεκτικότητα με κομψή αισθητική.

Διαθέτει λάμπα LED τύπου MR16 και το glossy φινίρισμα ενισχύει την αισθητική του σχεδιασμού, ενώ η επίπεδη πρόσοψη επιτρέπει ευέλικτη τοποθέτηση, τόσο στα τοιχία όσο και στον πυθμένα της κατασκευής.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

Ξεχωρίζει για την εξαιρετική του αντοχή στα χημικά, αποτελώντας ιδανική επιλογή για απαιτητικά υδάτινα περιβάλλοντα.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light with a flat front made of AISI-316 stainless steel and a chrome-plated bronze body, combining durability with refined aesthetics.

It features an MR16-type LED bulb, while its glossy finish enhances the elegance of the design. The flat front allows for flexible installation, either on the pool walls or at the bottom of the structure.


Supplied with a snap-in mounting system for easy and secure installation. In applications with polyester pools, it includes a threaded fitting and plastic nut for added stability.

Notable for its excellent resistance to chemicals, it is an ideal choice for demanding aquatic environments.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65 m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ Chemical resistance.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

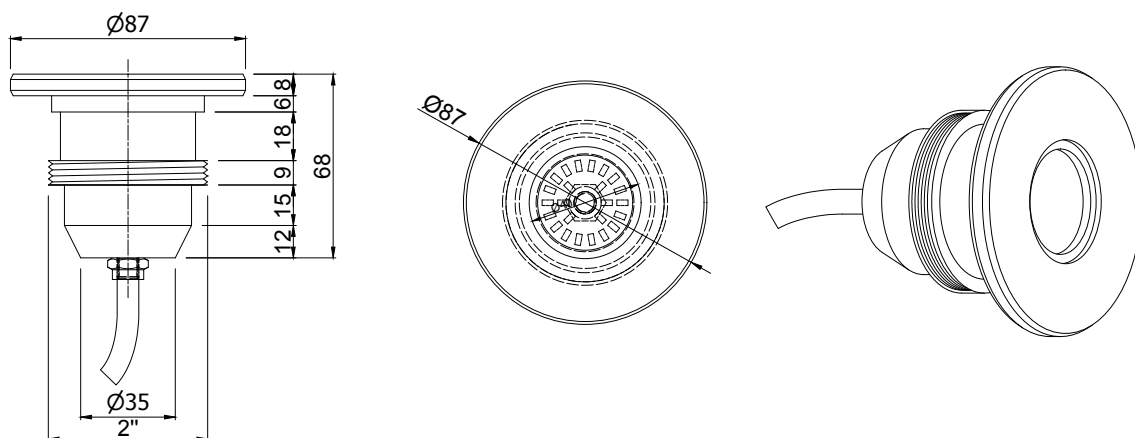

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-5M24-02WW	ULSD-5M24-02CW	ULSD-5M60-02B	
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-5M24-63WW	ULSD-5M24-63CW	ULSD-5M60-63B	
Χρώμα Colour		WW	CW	Blue	
Αριθμός LED No. of LED		7	7	15	
Kelvin		3000K	6200K	-	
Lumen		700lm	700lm	400lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		7W	7W	4,5W	
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 LED / 50mm	110°	25.000 hrs	-20°C - +35°C	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/ πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



- WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
- PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
- WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
- PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.